



产品认证证书

证书编号: CQC10002043490

发证日期: 2022 年 05 月 11 日

有效期至: 长期有效

委托人名称	中山信昇电器有限公司
及注册地址	中山市三角镇金三大道西 6 号 A 幢, 增设 1 处经营场所; 具体为: 1、中山市三角镇高平工业区锦成路 37 号新 1 幢 6 楼 (一照多址)
制造商名称	中山信昇电器有限公司
及注册地址	中山市三角镇金三大道西 6 号 A 幢, 增设 1 处经营场所; 具体为: 1、中山市三角镇高平工业区锦成路 37 号新 1 幢 6 楼 (一照多址)
生产企业名称	中山信昇电器有限公司
及生产地址	中山市三角镇金三大道西 6 号 A 幢
产品名称和系列、 规格、型号	扁形快速连接插套 (带锁扣端子) 具体型号规格参数见证书附件
产品标准和技术要求	GB/T 17196-2017
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-448319-2016 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2010 年 03 月 22 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC10002043490

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

7625-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712030-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、7120-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712A-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²) 黄铜 锡 镍、712AT-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712C-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712DA-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²) 黄铜 锡 镍、712D-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²) 黄铜 锡 镍、712E-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 2×1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712FA-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²) 黄铜 锡 镍、712F-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 1.5mm²) 黄铜 锡 镍、718A-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²) 黄铜 锡 镍、7625T-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、7645-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、7122-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 2×0.5mm²、2×0.75mm²) 黄铜 锡 镍、7137-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712AS-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²) 黄铜 锡 镍、76253-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、7625B-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712B-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、7120S-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²) 黄铜 锡 镍、7625BE-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712FD-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 2×0.5mm²、2×0.75mm²) 黄铜 锡 镍、712AD-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²) 黄铜 锡 镍、712AES-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²) 黄铜 锡 镍、7625AT-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²) 黄铜 锡 镍、712AE-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、718-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、7625AT-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²) 黄铜 锡 镍、712H-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712AF-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712AFS-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.34mm²、0.5mm²) 黄铜 锡 镍、7155-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²) 黄铜 锡 镍、712HS-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.34mm²、0.5mm²) 黄铜 锡 镍、7645-G-BS 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.5mm²、0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712D-BS 专用(712D-20) 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²) 黄铜 锡 镍、712D-BS 弯(712D-200) 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 0.2mm²、0.34mm²、0.5mm²) 黄铜 锡 镍、712FD-BS 弯(712FD-20)



中国质量认证中心



产品认证证书


证书编号: CQC10002043490

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

4.8×0.5 160℃ (接线容量: 2×0.5mm²、2×0.75mm²、1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712F-BS 弯
(712F-20) 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 2×0.75mm²、2×1.5mm²) 黄铜 锡 镍、712F-BS 直
(712F-21) 4.8×0.5 160℃ (接线容量: 2×0.75mm²、2×1.5mm²) 黄铜 锡 镍。

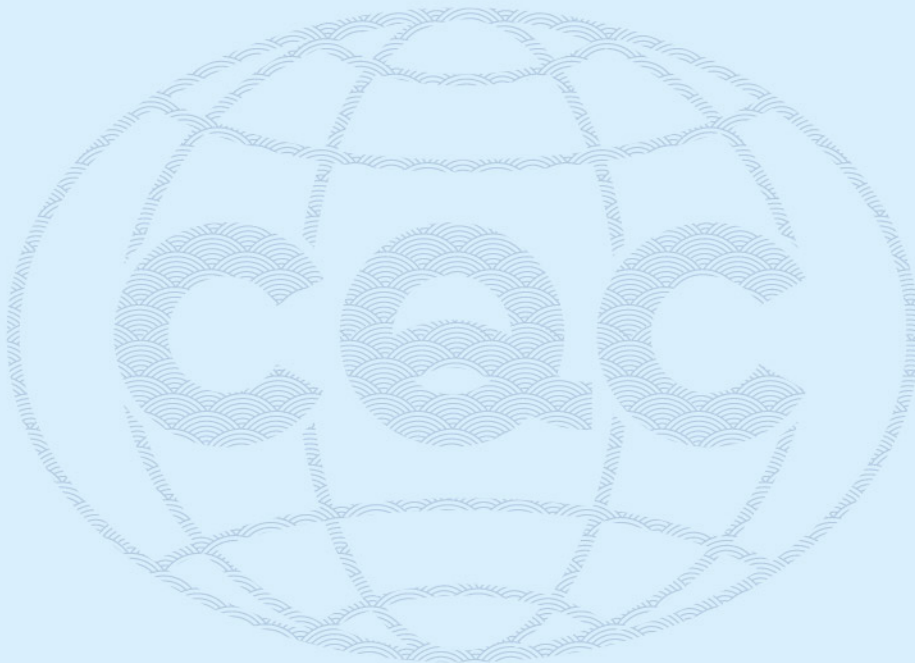

中国质量认证中心