


|        |               |                 |
|--------|---------------|-----------------|
| 产品名称   | 产品规格表         | 标准规格            |
| 文件编号   | STS(QM)-30    | 额定电压 250V AC/DC |
| 产品编号   | 6510-BS       | 适用电线 额定电流AC     |
| 材质     | 黄铜 (BRASS)    | 22AWG# 3A       |
| 包装数量   | 10000pcs/Reel | 20AWG# 5A       |
| 单重     | 0.00026Kg     | 18AWG# 7A       |
| 适用电线   | 18-22AWG#     |                 |
| 尺寸单位   | mm            |                 |
| UL NO. |               |                 |

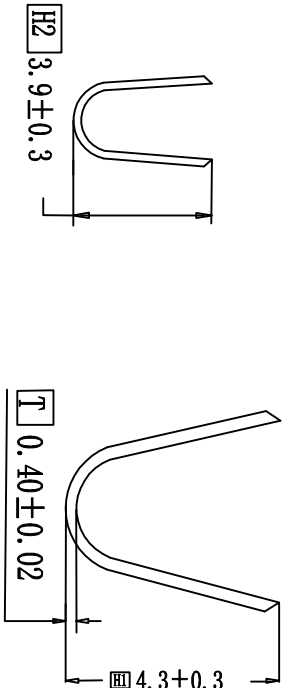

表面处理  
☐ 素材      ☐ 镀镍      ☐ 镀锡  
☐ 亮锡

一 未标注尺寸公差:

0-3mm    ±0.1    3-6mm    ±0.15  
6-10mm   ±0.2    10-30mm ±0.25

二 角度公差:  
±1°

三 适用范围:


四 检查项目:

- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .
- 3 铆接力符合UL 310标准.

五 备注:

-0 黄铜                      -1 镀镍  
-2 镀锡                      -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

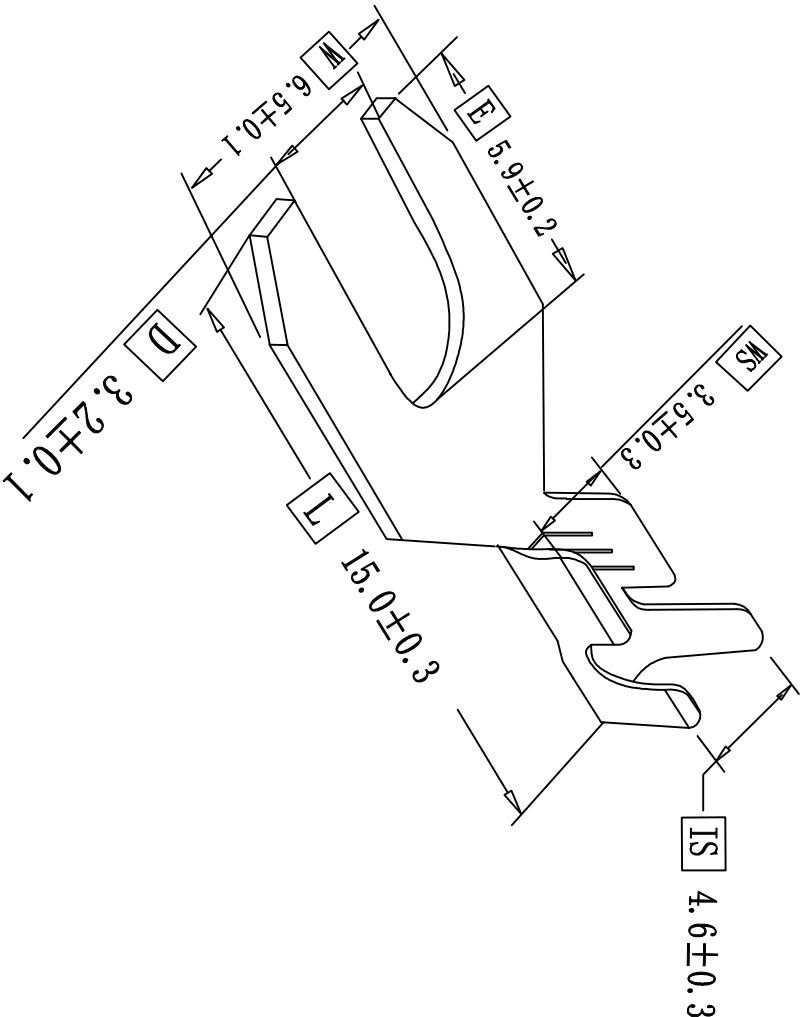

|                   |          |           |          |         |         |         |               |     |       |
|-------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------------|-----|-------|
| DESCRIPTION(修改内容) | APPD(核准) | 2011-10-5 | DATE(日期) | 核准: 周慧明 | 审核: 王树刚 | 制图: 颜仕榜 | 日期: 2022-10-5 | 比例: | 版本: B |
|-------------------|----------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------------|-----|-------|