
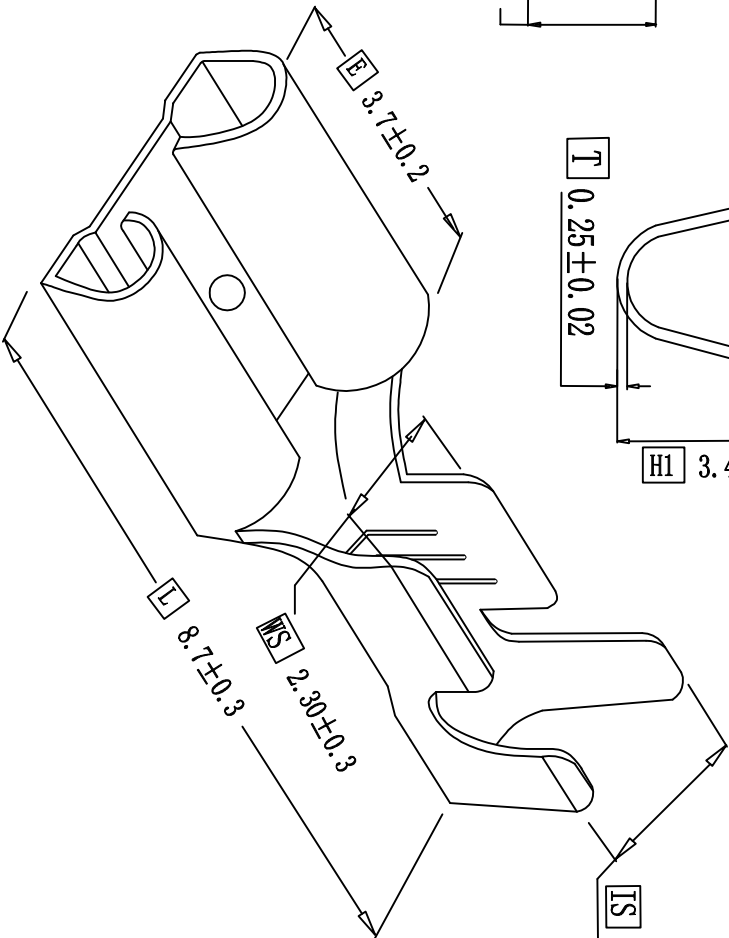
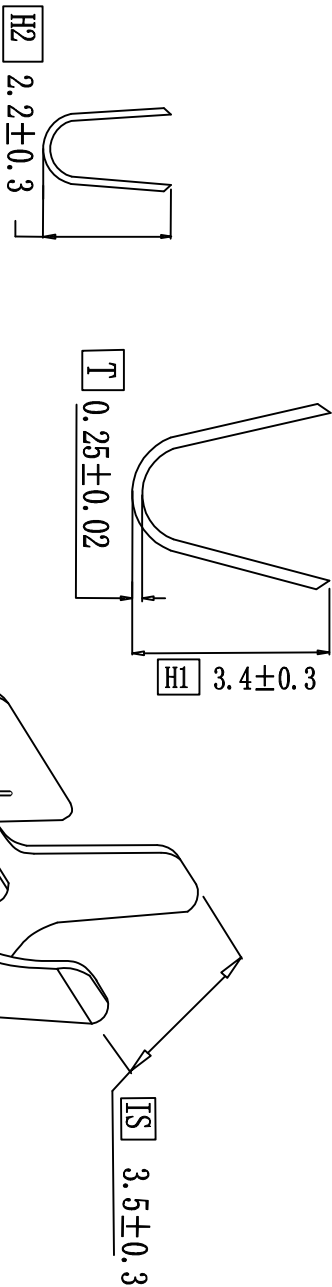


产品名称	产品规格表	
文件编号	STS(QW)-30	
产品编号	720A6-BS	
材质	黄铜 (BRASS)	
配合公端	(W) 3.5mmX(T) 0.6mm	
包装数量	15000pcs/Reel	
单重	0.000133kg	
适用电线	20-24AWG#	
尺寸单位	mm	
UL NO.		
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡	
一 未标注寸法公差:		
0-3mm	±0.1	3-6mm ±0.15
6-10mm	±0.2	10-30mm ±0.25
二 角度公差: ±1°		
三 适用范围:		
四 检查项目:		
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)		
2 外观: 本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象。		
3 插拔力标准符合UL310标准.		
五 备注:		
-0 黄铜 -1 镀镍		
-2 镀锡 -5 亮锡		
六 符合ROSH、REACH环保要求		
无标示点, 皆高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD (核准)	DATE(日期)

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
24AWG#	1.5A	
22AWG#	3A	
20AWG#	5A	

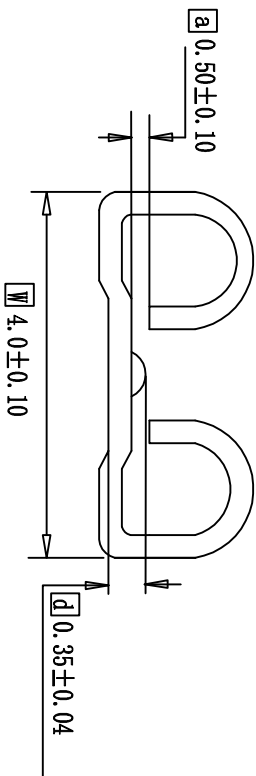

核准: 周慧明 审核: 王树刚 制图: 颜仕榜 日期: 2021-10-5 比例: 版本: B				
a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于40N, 首次拔出力大于等于20N。				