

产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	DF4830
材质	PVC
颜色	透明
包装数量	2000pcs/Reel
燃烧等级	UL94V-0
单重	0.0005KG
尺寸单位	mm
UL NO.	
表面处理	PVC

一 未标注寸法公差:

0-3mm ±0.3 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差:
±1°



三 适用范围:

- 1 一般材质 75C° - 90C°
2 耐热阻燃 80C° - 105C°

四 检查项目:

- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
2 外观: 无压痕, 气泡, 缩水, 变形, 缺胶穿孔;
颜色无杂色无异味等

五 符合ROHS环保要求

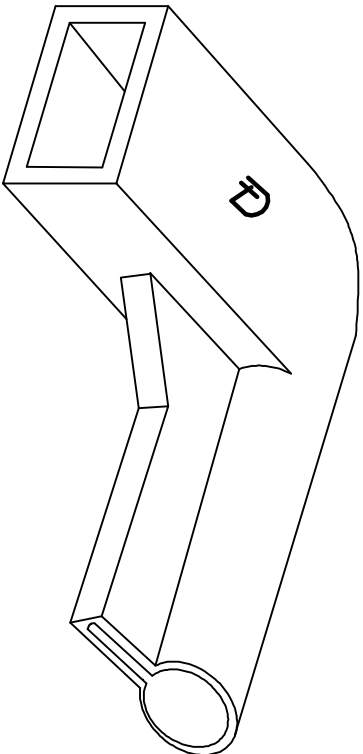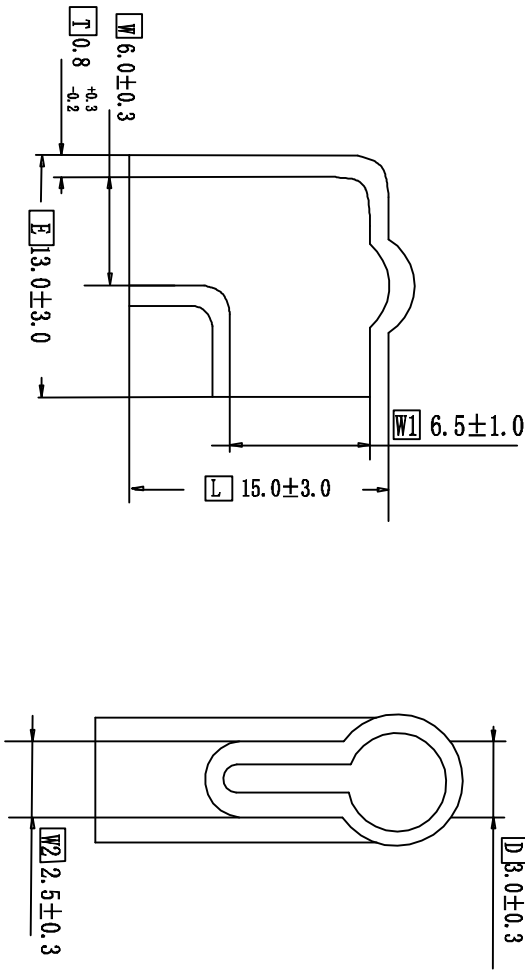

适用: 7575, 7578, 7584, 7585, 7585A, 7586, 7588, 7588A, 7588B, 7615, 7618, 7625, 7628, 76280, 7636, 7637, 7635, 7638

核准: 吴和展	审核: 王树刚	制图: 韦伟	变更日期: 2011-10-5	比例:	版本: B
---------	---------	--------	-----------------	-----	-------