





产品名称	产品规格表	
文件编号	XS(QW)-30	额定电压 250V AC/DC
产品编号	712AE-BS-5	适用电线 额定电流AC
材质	黄铜 (BRASS)	22AWG# 2. 5A
配合公端	(W) 4. 8mmX (T) 0. 5mm	20AWG# 4A
包装数量	8000pcs/Reel	18AWG# 7A
单重	0. 00041kg	16AWG# 10A
适用电线	16-22AWG#	14AWG# 13A
尺寸单位	mm	12AWG# 18A
UL NO.	E177315	10AWG# 24A

表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☒ 亮锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金


- 一 未标注寸法公差:
0-3mm ±0. 1 3-6mm ±0. 15
6-10mm ±0. 2 10-30mm ±0. 25
- 二 角度公差:
±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1: 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2: 外观: 变黑表面≤5%; 花斑面积≤0. 3MM; 刮伤≤20MM现象.
- 3: 插入力≤35N, 第一次拔出力≥100N. 六次夹持力≥12N
- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -3 化学研磨
-4 镀银
- 六 符合ROHS、SVHC环保要求

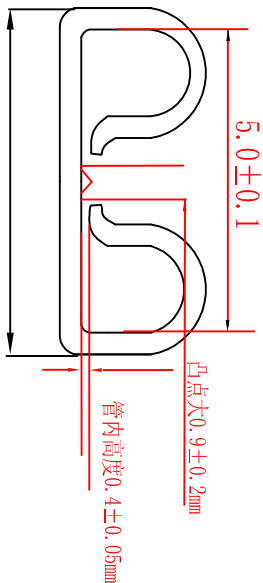

W 5.6±0.10

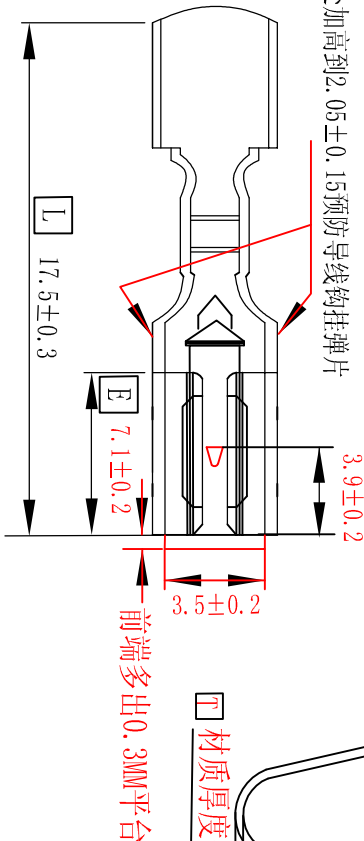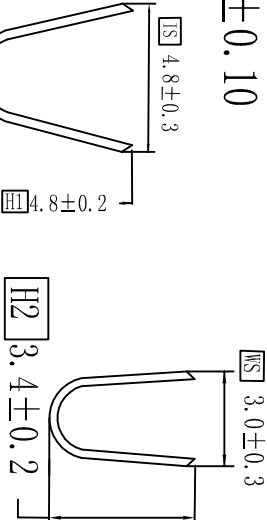

此处加高到2.05±0.15预防导线钩挂弹片

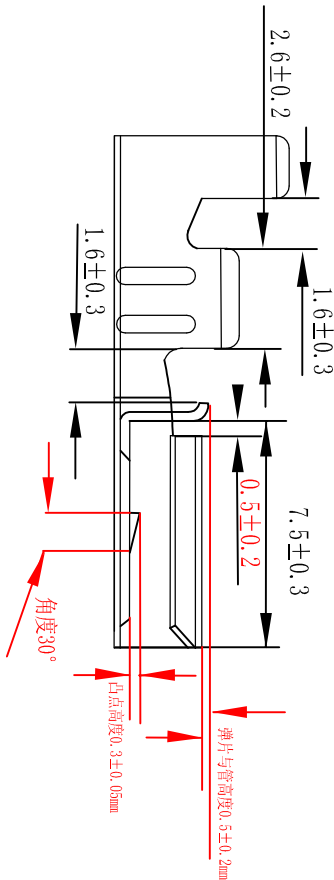

1, 使用温度条件: a: 使用范围温度: -40~105° C; b: 相对湿度: 90%-95% (温度40° C)

无标示管高		2012-01-5	核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 颜仕榜	变更日期: 2018. 10. 26	比例: 4: 1	版本: B/0
DESCRIPTION (修改内容)	APPD (核准)	DATE (日期)						