





产品规格表		标准规格	
产品名称	XS(QW)-30	额定电压	250V AC/DC
文件编号	7121AES-BS-5	适用电线	额定电流AC
产品编号		22AWG#	2. 5A
材 质	黄铜 (BRASS)	20AWG#	4A
配合公端	(W) 4. 8mmX(T) 0. 8mm	18AWG#	7A
包装数量	8000pcs/ Reel		
单 重	0. 00041kg		
适用电线	18-22AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☒ 亮锡		

一 未标注寸法公差： 0-3mm ±0. 1 3-6mm ±0. 15 6-10mm ±0. 2 10-30mm ±0. 25 二 角度公差： ±1° 三 适用范围： 四 检查项目： 1: 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主) 2: 外观: 变黑表面≤5%; 花斑面积≤0. 3MM; 刮伤≤20MM现象. 3: 插入力≤35N, 第一次拔出力≥100N, 六次夹持力≥12N 五 备注： -0 黄铜 -1 镀镍 -2 镀锡 -5 亮锡 -4 镀银 六 符合ROHS、SVHC环保要求	此处加高到2. 05±0. 15预防导线钩挂弹片 IS 4.2±0.3 IS1 2.5±0.3 H2 2.7±0.3 材质厚度0.3±0.02 前端多出0.3MM平台
---	---

1, 使用温度条件: a:使用范围温度: -40~105° C;b:相对湿度: 90%-95%(温度40° C)	核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 颜仕榜	日期: 2018. 10. 26	比例: 4:1	版本: B/0
--	---------	---------	---------	------------------	---------	---------

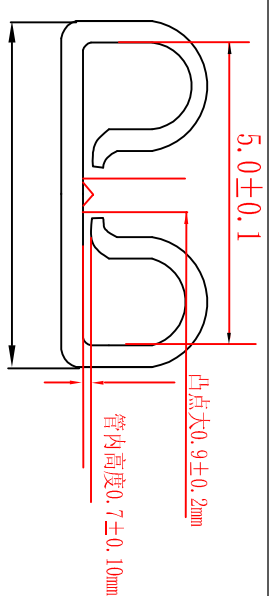

W 5.6±0.10

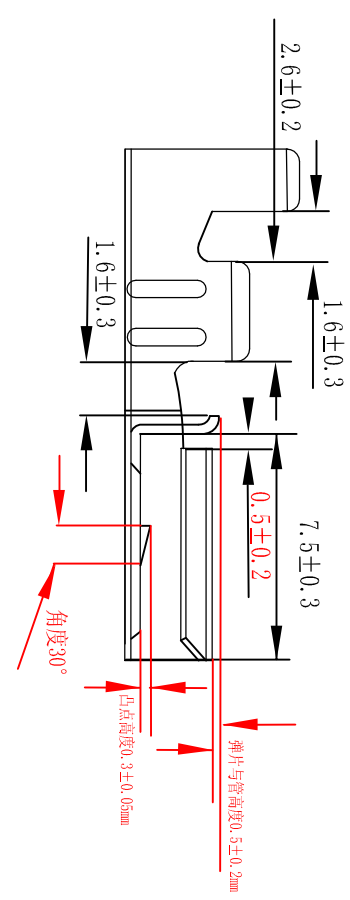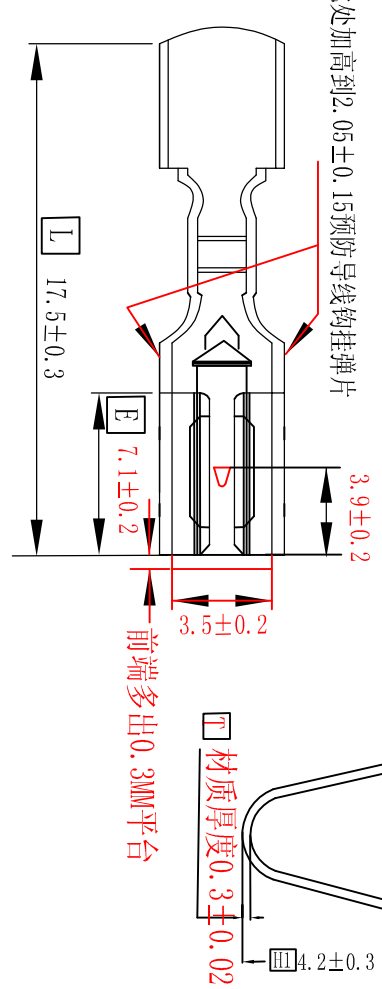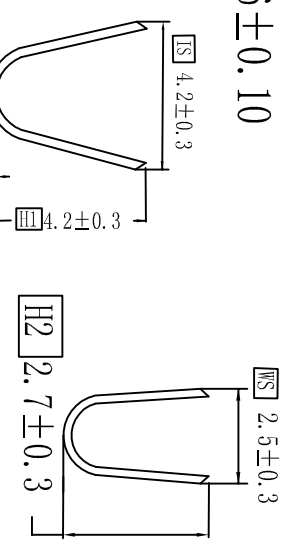

1, 使用温度条件: a:使用范围温度: -40~105° C;b:相对湿度: 90%-95%(温度40° C)