
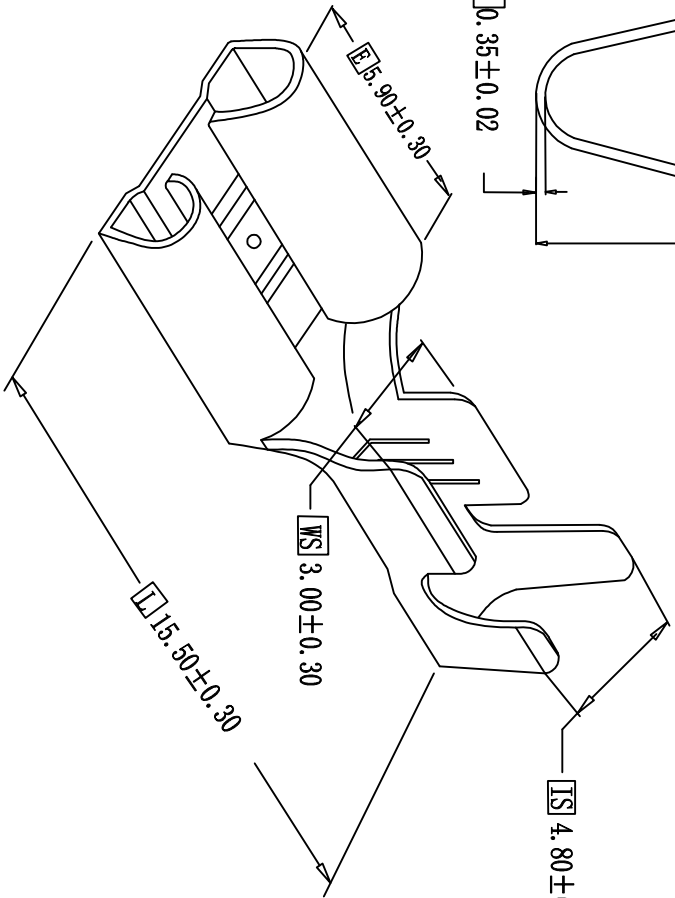
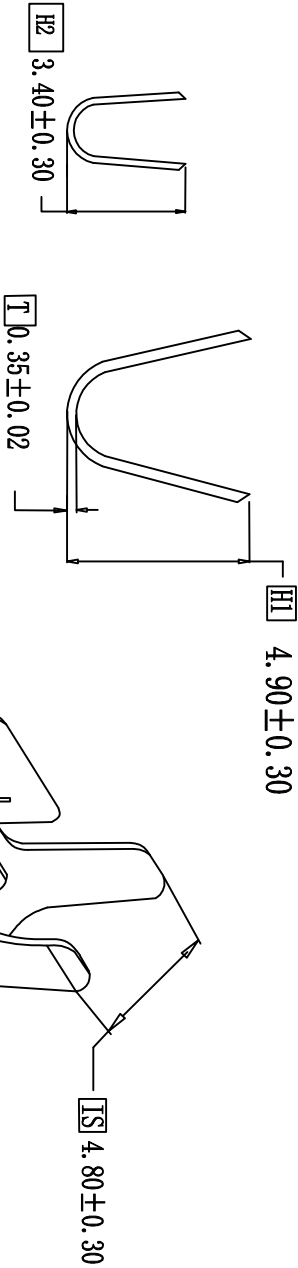


|        |                    |
|--------|--------------------|
| 产品名称   | 产品规格表              |
| 文件编号   | STS(QW)-30         |
| 产品编号   | 70215T-BS          |
| 材 质    | 黄铜 (BRASS)         |
| 配合公端   | (W)4.75mmX(T)0.5mm |
| 包装数量   | 10000pcs/Reel      |
| 单 重    | 0.0004Kg           |
| 适用电线   | 16-20AWG#          |
| 尺寸单位   | mm                 |
| UL NO. | E177315            |

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表面处理 | <input type="checkbox"/> 素材 <input type="checkbox"/> 镀镍 <input type="checkbox"/> 镀锡<br><input type="checkbox"/> 亮锡 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |            |
|--------|------------|
| 标准规格   |            |
| 额定电压   | 250V AC/DC |
| 适用电线   | 额定电流AC     |
| 20AWG# | 4A         |
| 18AWG# | 7A         |
| 16AWG# | 10A        |

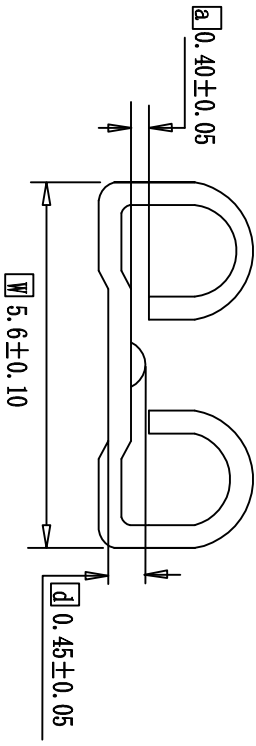

- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观：本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象。
- 3 插拔力标准符合UL310标准。

- 五 备注：
- 0 黄铜      -1 镀镍
  - 2 镀锡      -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

|                    |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|
| 无标示点, 管商           |           | 2011-10-5 |
| DESCRIPTION (修改内容) | APPD (核准) | DATE (日期) |

a. d尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于40N，首次拔出力22-80N。第六次拔出力大于等于13N。

|        |        |        |               |     |      |
|--------|--------|--------|---------------|-----|------|
| 核准：周慧明 | 审核：王树刚 | 制图：颜仕榜 | 日期：2021-12-14 | 比例： | 版本：B |
|--------|--------|--------|---------------|-----|------|