
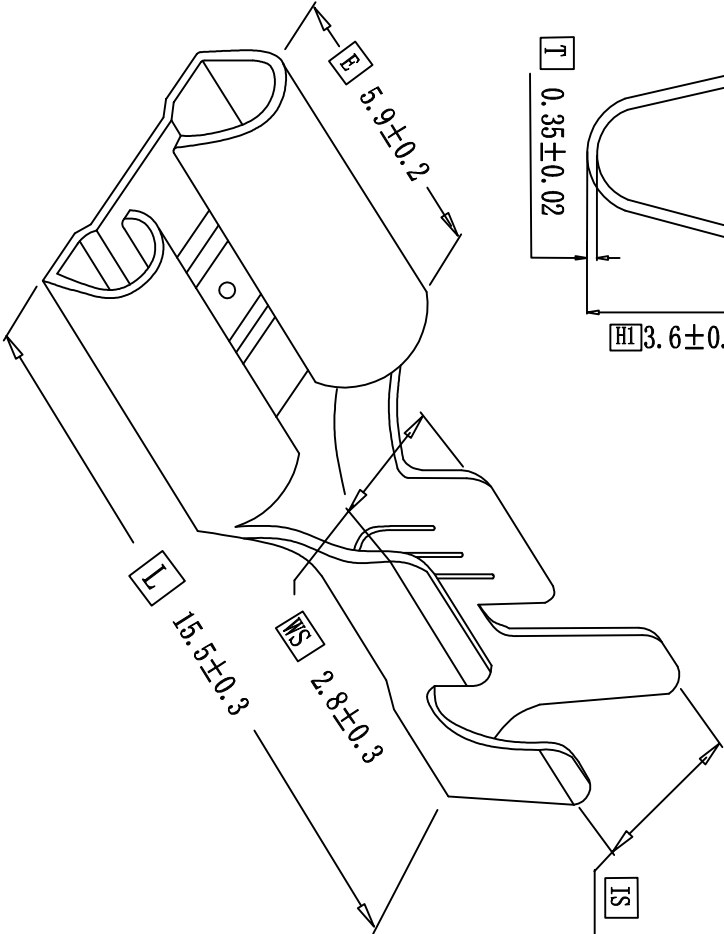
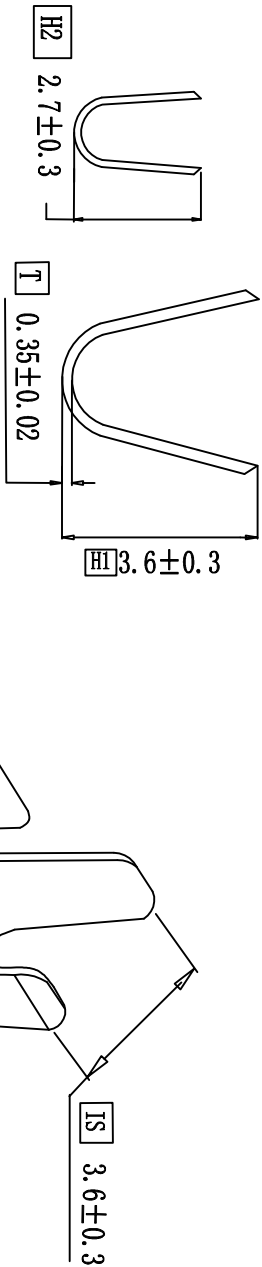


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7025T-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 4.8mmX(T) 0.5mm
包装数量	10000pcs/Reel
单重	0.00035Kg
适用电线	20-24AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	5A	
22AWG#	3A	
24AWG#	1.5A	

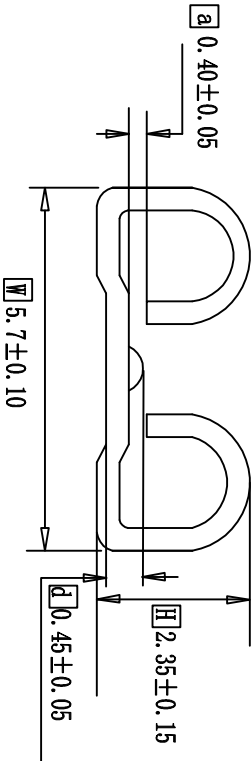

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差:
±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象.
- 3 插拔力标准符合UL310标准.

- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROHS环保要求

无标示点,皆高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-06-06	比例:	版本: B
---------	---------	---------	----------------	-----	-------

a, H, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于40N, 首次拔出力22-80N。第六次拔出力大于等于13N。