

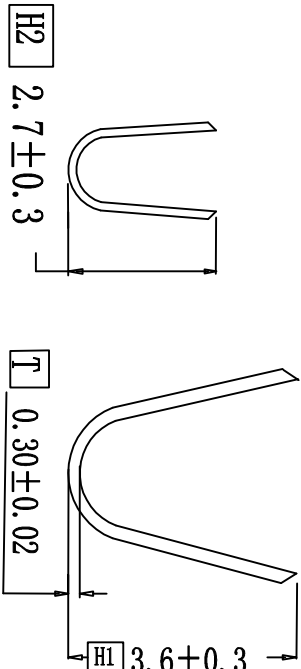


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7028-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 4.8mmX(T) 0.8mm
包装数量	10000pcs/Reel
单重	0.00032Kg
适用电线	20-24AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线		额定电流AC
24AWG#		1.5A
22AWG#		3A
20AWG#		5A

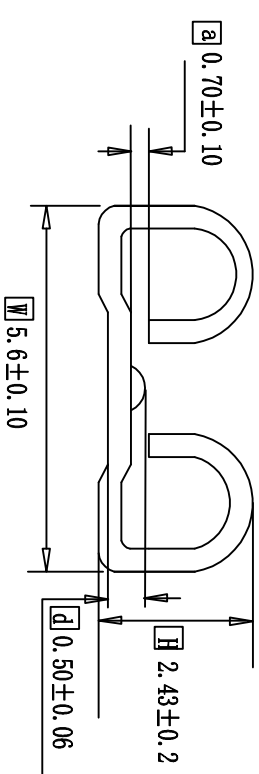

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ± 0.1 3-6mm ± 0.15
6-10mm ± 0.2 10-30mm ± 0.25
- 二 角度公差:
 $\pm 1^\circ$
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
 - 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象.
 - 插拔力标准符合UL 310标准.
- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡

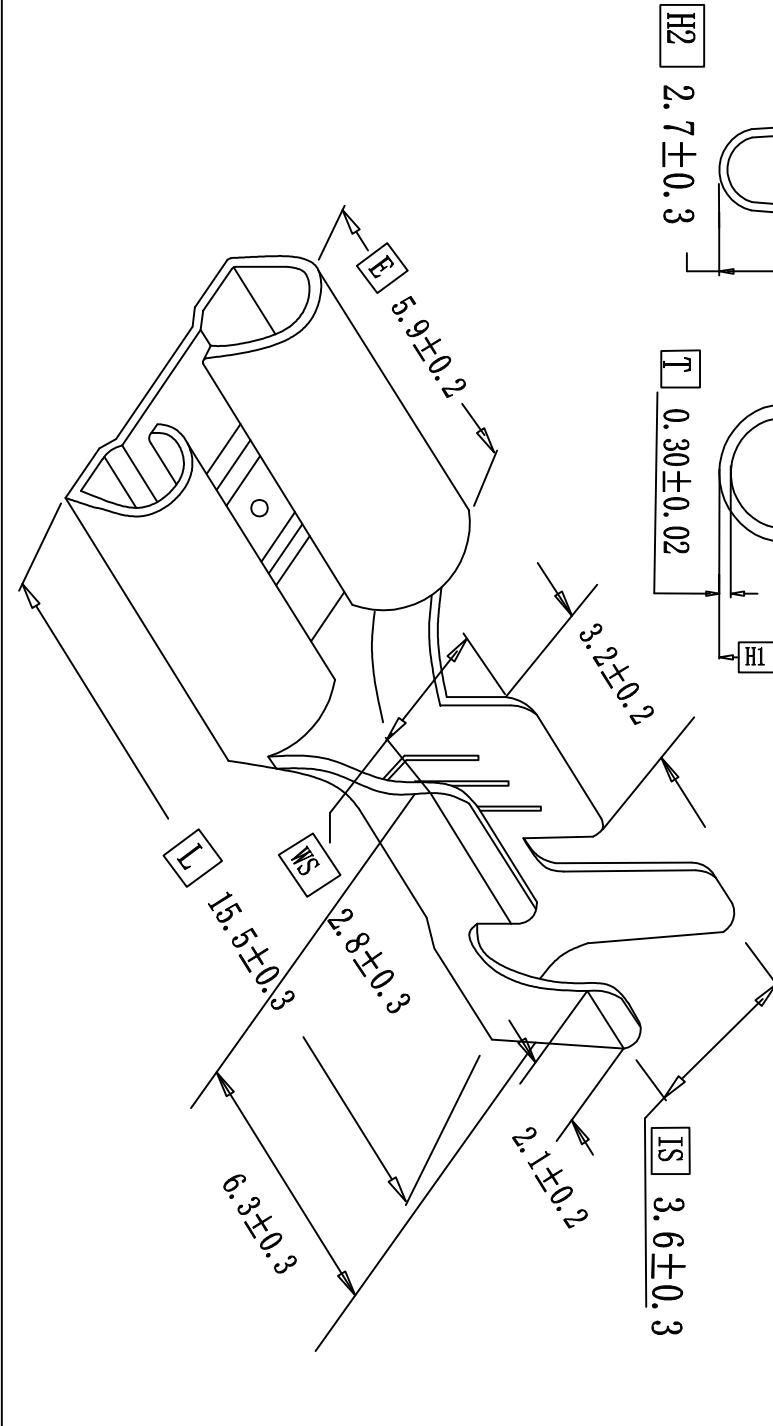

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 曾高		2012-05-25
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-06-06	比例:	版本: B
---------	---------	---------	----------------	-----	-------

a, d, H尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出大于等于50N。