
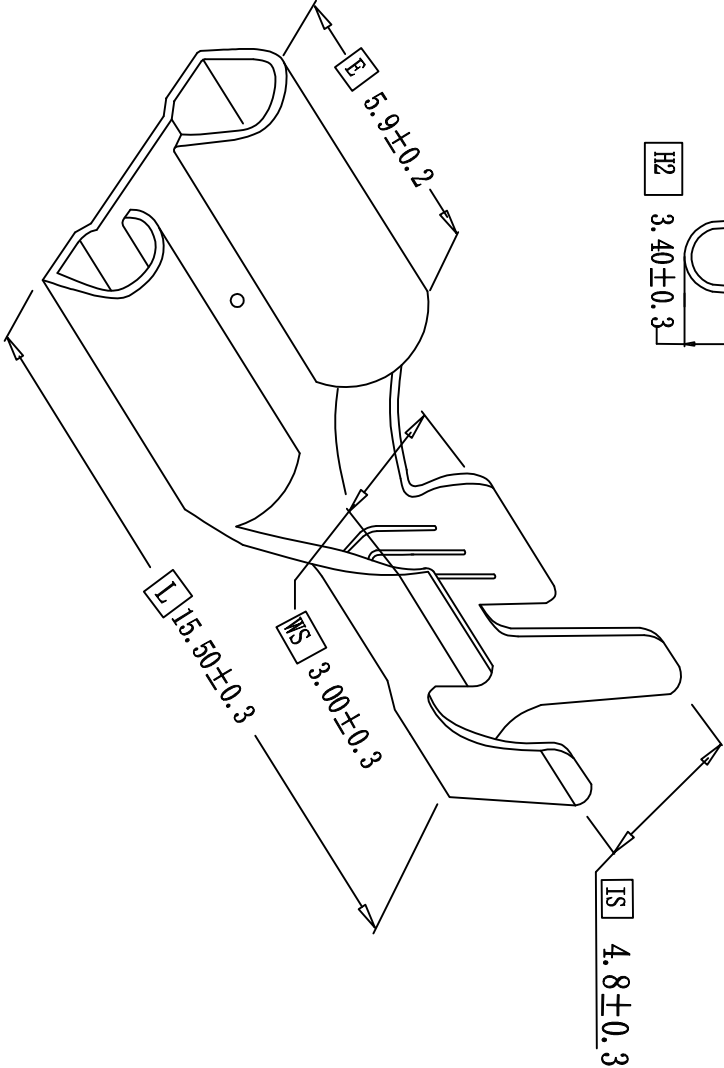



|                            |                             |                             |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 产品名称                       | 产品规格表                       |                             |
| 文件编号                       | STS(QW)-30                  |                             |
| 产品编号                       | 742-BS                      |                             |
| 材质                         | 黄铜 (BRASS)                  |                             |
| 配合公端                       | (W) 4.8mmX(T) 0.8mm         |                             |
| 包装数量                       | 10000pcs/Reel               |                             |
| 单重                         | 0.000336Kg                  |                             |
| 适用电线                       | 16-20AWG#                   |                             |
| 尺寸单位                       | mm                          |                             |
| UL NO.                     | E177315                     |                             |
| 表面处理                       | <input type="checkbox"/> 素材 | <input type="checkbox"/> 镀镍 |
|                            | <input type="checkbox"/> 亮锡 | <input type="checkbox"/> 镀锡 |
| 一 未标注寸法公差:                 |                             |                             |
| 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15     |                             |                             |
| 6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25  |                             |                             |
| 二 角度公差: ±1°                |                             |                             |
| 三 适用范围:                    |                             |                             |
| 四 检查项目:                    |                             |                             |
| 1 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主) |                             |                             |
| 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .    |                             |                             |
| 3 插拔力标准符合 U L 310标准.       |                             |                             |
| 五 备注:                      |                             |                             |
| -0 黄铜 -1 镀镍                |                             |                             |
| -2 镀锡 -5 亮锡                |                             |                             |
| 六 符合ROHS、REACH环保要求         |                             |                             |
| 无标示点, 管高                   |                             | 2012-06-16                  |
| DESCRIPTION(修改内容)          | APPD(核准)                    | DATE(日期)                    |

标准规格

|        |            |
|--------|------------|
| 额定电压   | 250V AC/DC |
| 适用电线   | 额定电流AC     |
| 20AWG# | 4A         |
| 18AWG# | 7A         |
| 16AWG# | 10A        |

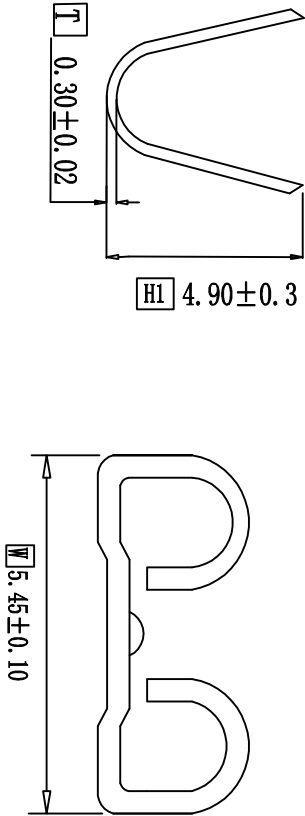

核准: 周慧明

审核: 王炳刚

制图: 颜仕榜

日期: 2021-06-16

比例:

版本: B