
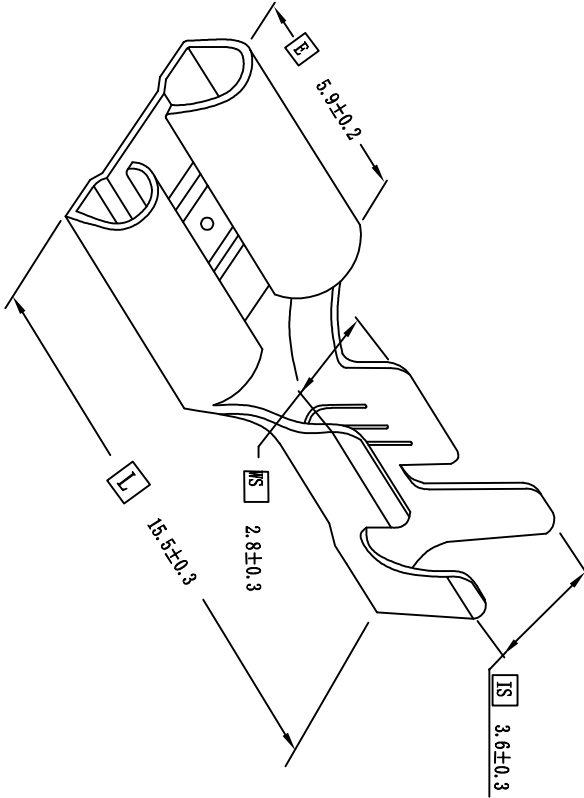



产品名称	产品规格表		
文件编号	STS (QW) -30		
产品编号	S7025-BS		
材 质	黄铜 (BRASS)		
配合公端	(W)4.8mmX (T) 0.5mm		
包装数量	10000pcs/Reel		
单 重	0.00032KG		
适用电线	20-24AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.			
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金
	一 未标注寸法公差:		
	0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15		
	6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25		
二 角度公差: ±1°			
三 适用范围:			
四 检查项目:			
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)			
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .			
3 插拔力标准符合 U L 310标准.			
五 备注:			
-0 黄铜 -1 镀镍			
-2 镀锡 -5 亮锡			
六 符合ROHS、REACH环保要求			
无标示点, 管高		2011-10-5	
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)	

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
24AWG#	1.5A	
22AWG#	3A	
20AWG#	5A	

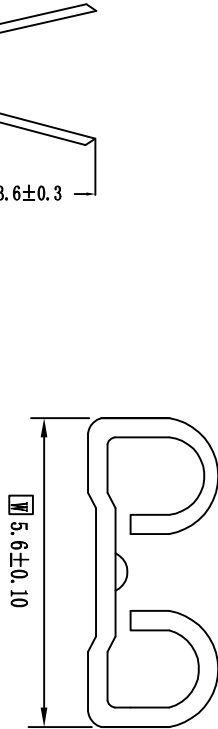

备注: 1. 客户: 顺立德专用 2. 拉力5-6kg左右, 用7187插片 3. 原名7025, 改后为S7025-BS

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5	比例:	版本: B
---------	---------	---------	---------------	-----	-------