
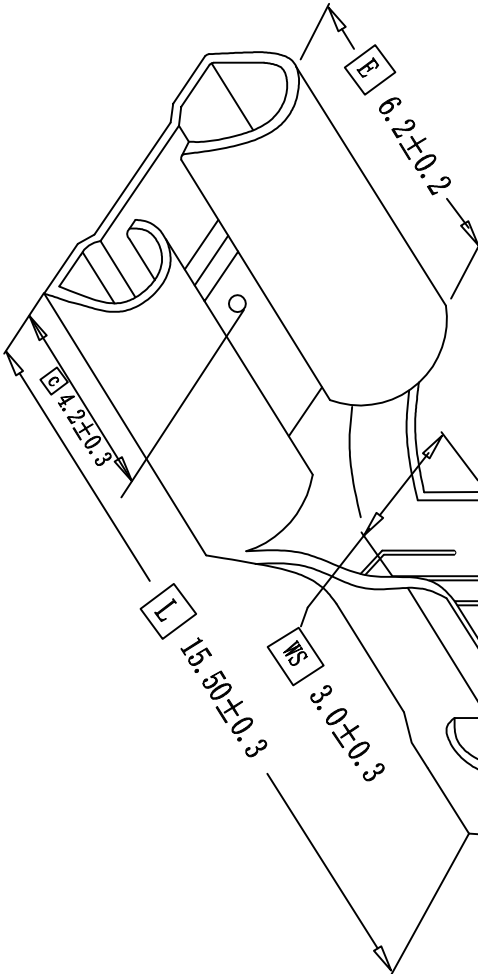
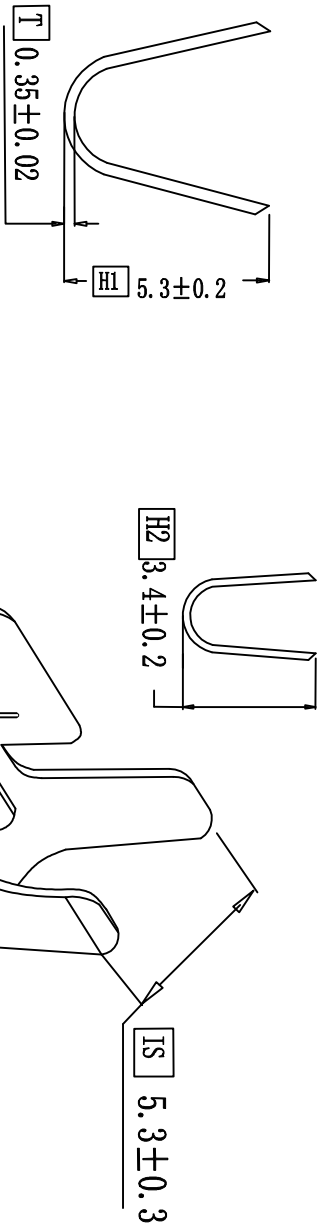


产品名称	产品规格表		
文件编号	STS(QW)-30	额定电压	250V AC/DC
产品编号	70218-C-BS	适用电线	额定电流AC
材质	黄铜 (BRASS)	20AWG#	4A
配合公端	(W) 4.75mmX (T) 0.8mm	18AWG#	7A
包装数量	10000pcs/Reel	16AWG#	12A
单重	0.00042kg	14AWG#	15A
适用电线	16-18AWG#	首次插入力	≤45N
尺寸单位	mm	首次拔出力	≥45N
UL NO.	E177315	第六次拔出力	≥15N

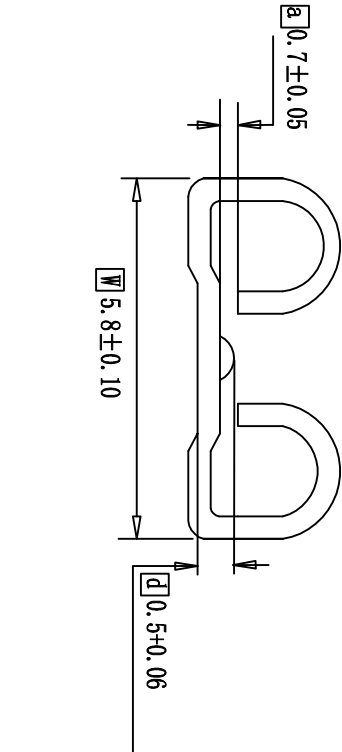

一	未标注尺寸法公差:			
	0-3mm	±0.1	3-6mm	±0.15
	6-10mm	±0.2	10-30mm	±0.25
二	角度公差: ±1°			
三	适用范围:			
四	检查项目:			
1	尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)			
2	外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .			
3	插拔力标准符合UL310标准.			
五	备注:			
	-0 黄铜	-1 镀镍		
	-2 镀锡	-3 化学研磨		
	-4 镀银			
六	符合ROHS环保要求			
无标示点, 管高				
DESCRIPTION(修改内容)		APPD(核准)	2012-04-7	
DATE(日期)				

核准: 周慧明			审核: 王树刚		
1. 使用温度条件: a: 使用范围温度			T 0.35±0.02		

变更日期: 2019-01-22	比例:	版本: B0
------------------	-----	--------

1. 使用温度条件: a: 使用范围温度: -40~105° C; b: 相对湿度: 15%-95% (温度40° C)