
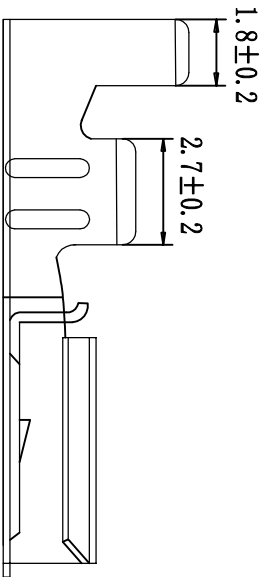
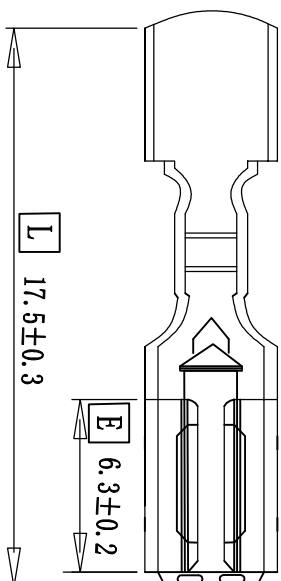
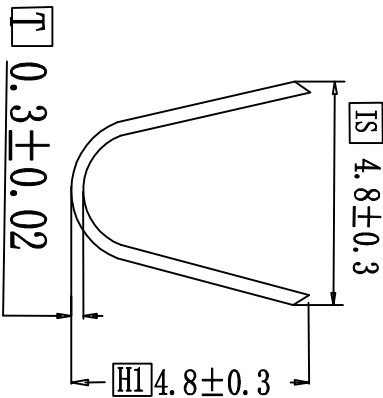



产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7121AT-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 4.8mmX (T) 0.8mm
包装数量	8000pcs/Reel
单重	0.000375kg
适用电线	16-20AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	5A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	

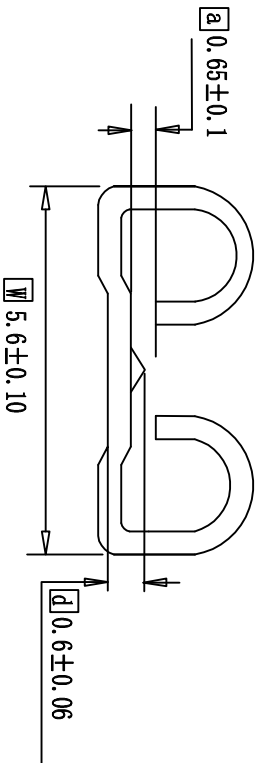

- 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 插拔力标准符合UL 310标准.

- 五 备注:
- | | |
|-------|-------|
| -0 黄铜 | -1 镀镍 |
| -2 镀锡 | -5 亮锡 |

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明

审核: 王树刚

制图: 颜仕榜

日期: 2021-10-5

比例:

版本: B

a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于35N, 首次拔出锁定力大于等于80N。