


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	71155-B5
材 质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W)2.8mmX(T)0.5mm
包装数量	15000pcs/Reel
单 重	0.000247Kg
适用电线	18-22AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 抛光 ☐ 镀银 ☐ 镀金

标准规格		
额定电压	250V	AC/DC
适用电线	22AWG#	额定电流AC
	20AWG#	2.5A
	18AWG#	4A
		7A

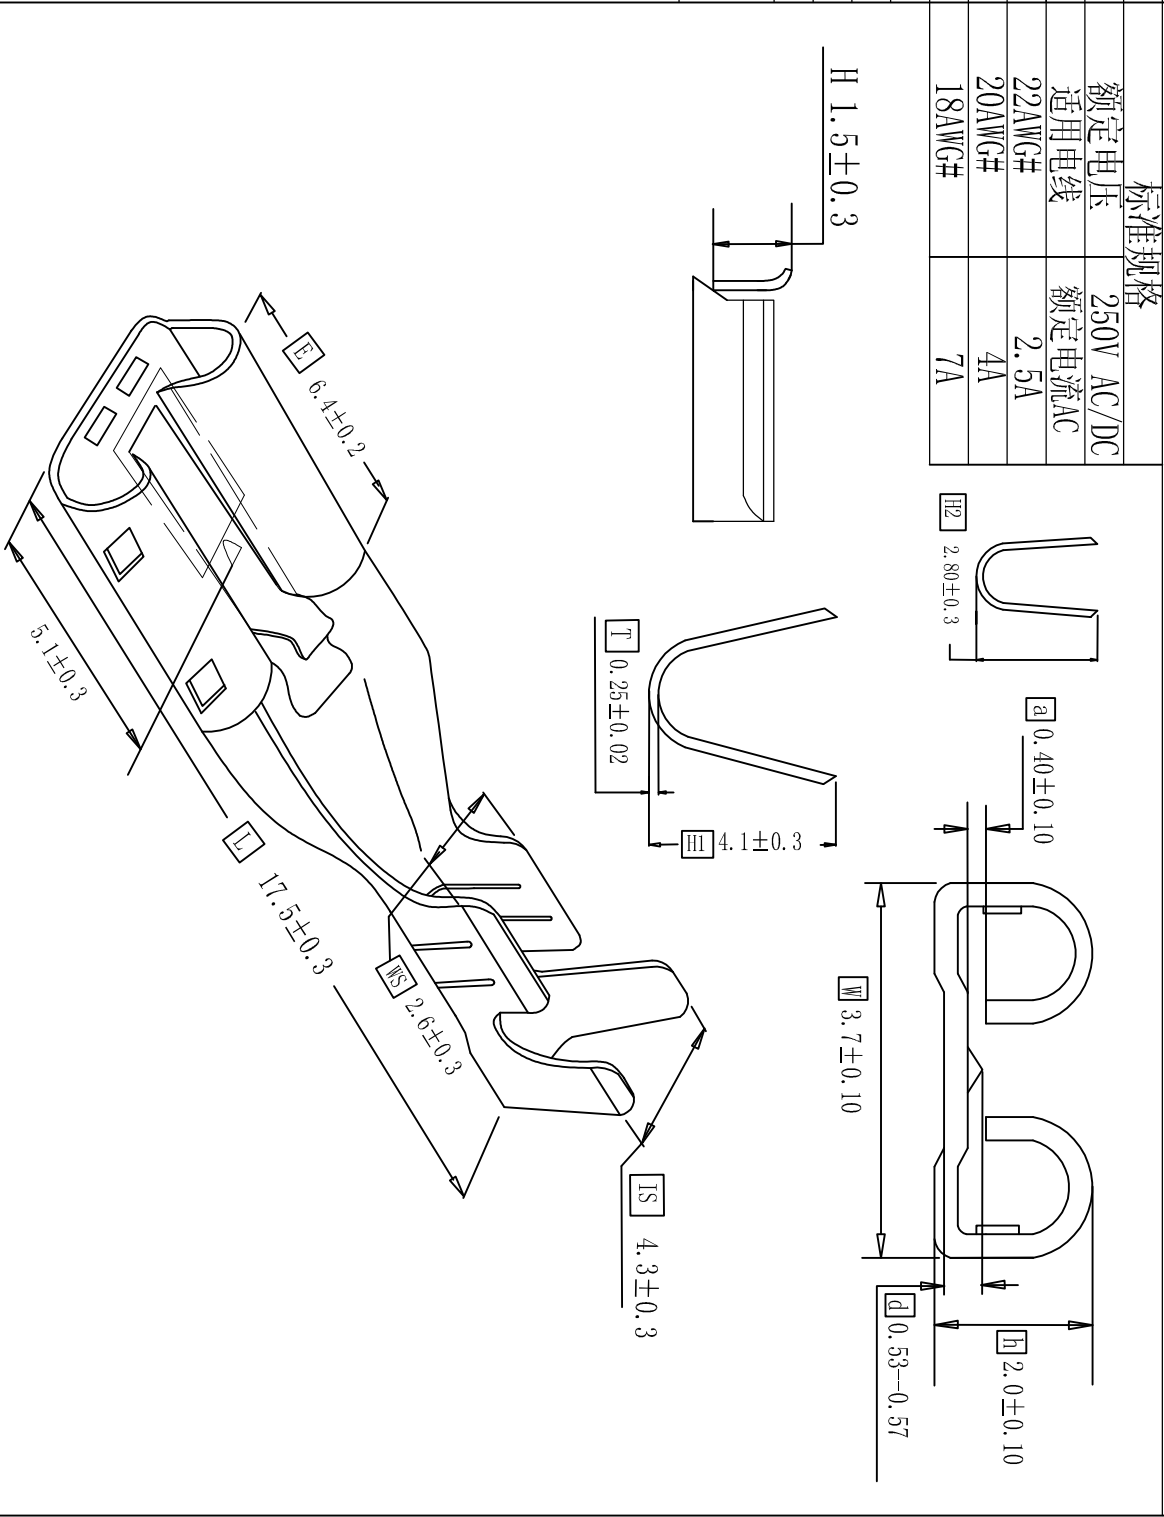

此110直型带锁母端子应客户要求管的旁边加凸点，目的在于预防与公端对插后公插片会左右摆动。其余部位尺寸及插拔力不变。

a, H, d 尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于 30N，首次拔出锁定力大于等于 50N。

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 张敏	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2015-04-16	比例:	版本: B
--------	---------	---------	----------------	-----	-------

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差: ±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 3 插拔力标准符合 U L 310标准.
- 五 备注:

- 0 黄铜 -1 镀镍
- 2 镀锡 -3 化学研磨
- 4 镀银

六 符合ROHS、REACH环保要求