


产品名称	产品规格表	
文件编号	STS (QW)-30	
产品编号	7575T-B5	
材质	黄铜 (BRASS)	
配合公端	(W) 4.8mmX(T) 0.5mm	
包装数量	2500pcs/Reel	
单重	0.000496Kg	
适用电线	16-22AWG#	
尺寸单位	mm	
UL NO.		
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍
	☐ 抛光	☐ 镀银
		☐ 镀锡
		☐ 镀金

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
22AWG#	3A	
20AWG#	5A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	
首次插入力	≤45N	
首次拔出力	≥50N	
第六次拔出力	≥15N	

一 未标注尺寸公差:		
0-3mm	± 0.1	3-6mm ± 0.15
6-10mm	± 0.2	10-30mm ± 0.25
二 角度公差:		
±1°		
三 适用范围:		
四 检查项目:		
1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)		
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象.		
3 插拔力标准符合UL 310标准.		
五 备注:		
-0 黄铜		
-1 镀镍		
-2 镀锡		
-3 化学研磨		
-4 镀银		
六 符合ROHS、REACH环保要求		

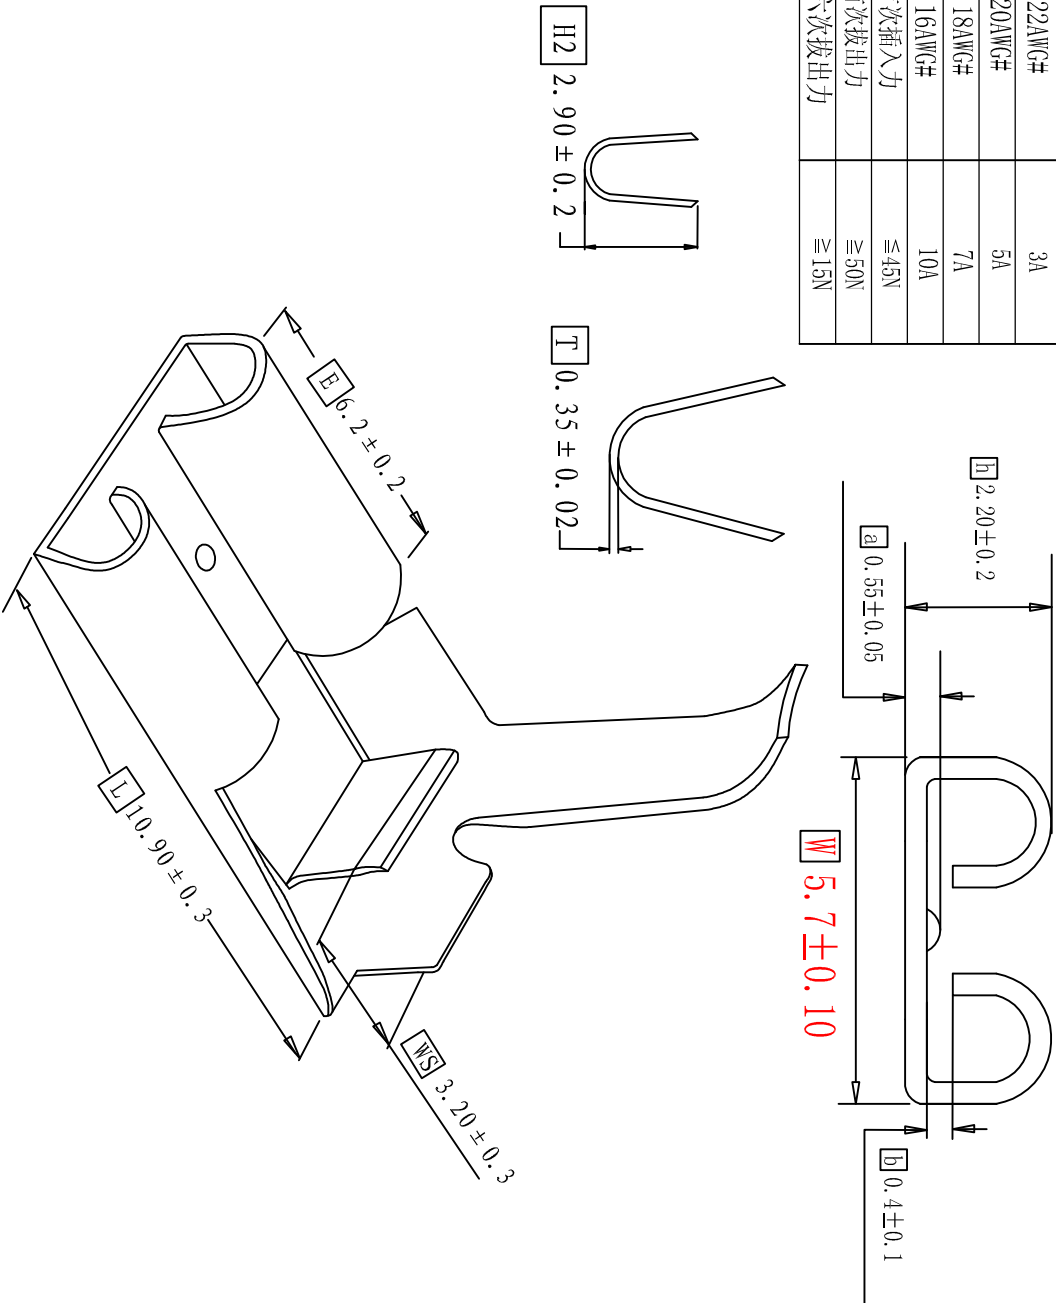

a, b 尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出力大于等于50N。

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION (修改内容)	APPD (核准)	DATE (日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2019-02-26	比例:	版本: B
---------	---------	---------	----------------	-----	-------