
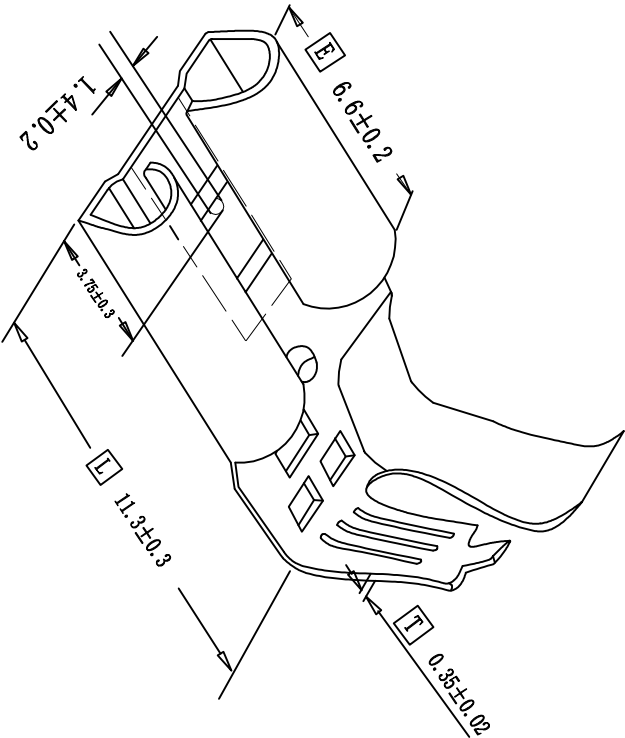


|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称   | 产品规格表                                                                                                              |
| 文件编号   | STS(QW)-30                                                                                                         |
| 产品编号   | 7615-B5                                                                                                            |
| 材质     | 黄铜 (BRASS)                                                                                                         |
| 配合公端   | (W)4.75mmX(T)0.5mm                                                                                                 |
| 包装数量   | 7500pcs/Reel                                                                                                       |
| 单重     | 0.00052kg                                                                                                          |
| 适用电线   | 16-20AWG#                                                                                                          |
| 尺寸单位   | mm                                                                                                                 |
| UL NO. | E177315                                                                                                            |
| 表面处理   | <input type="checkbox"/> 素材 <input type="checkbox"/> 镀镍 <input type="checkbox"/> 镀锡<br><input type="checkbox"/> 亮锡 |

| 标准规格   |            |  |
|--------|------------|--|
| 额定电压   | 250V AC/DC |  |
| 适用电线   | 额定电流AC     |  |
| 20AWG# | 4A         |  |
| 18AWG# | 7A         |  |
| 16AWG# | 10A        |  |

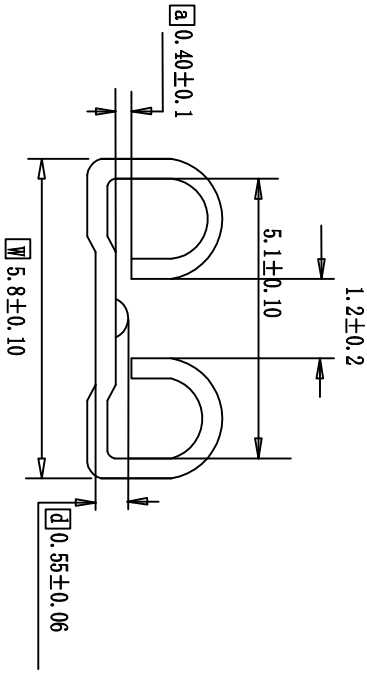

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15  
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差:  
±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 3 插拔力标准符合UL310标准.

- 五 备注:
- 0 黄铜            -1 镀镍  
-2 镀锡            -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| 无标示点, 管高          |          | 2011-10-05 |
| DESCRIPTION(修改内容) | APPD(核准) | DATE(日期)   |

|         |         |         |                |     |       |
|---------|---------|---------|----------------|-----|-------|
| 核准: 周慧明 | 审核: 王树刚 | 制图: 颜仕榜 | 日期: 2021-10-05 | 比例: | 版本: B |
|---------|---------|---------|----------------|-----|-------|

a. d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出力大于等于50N。