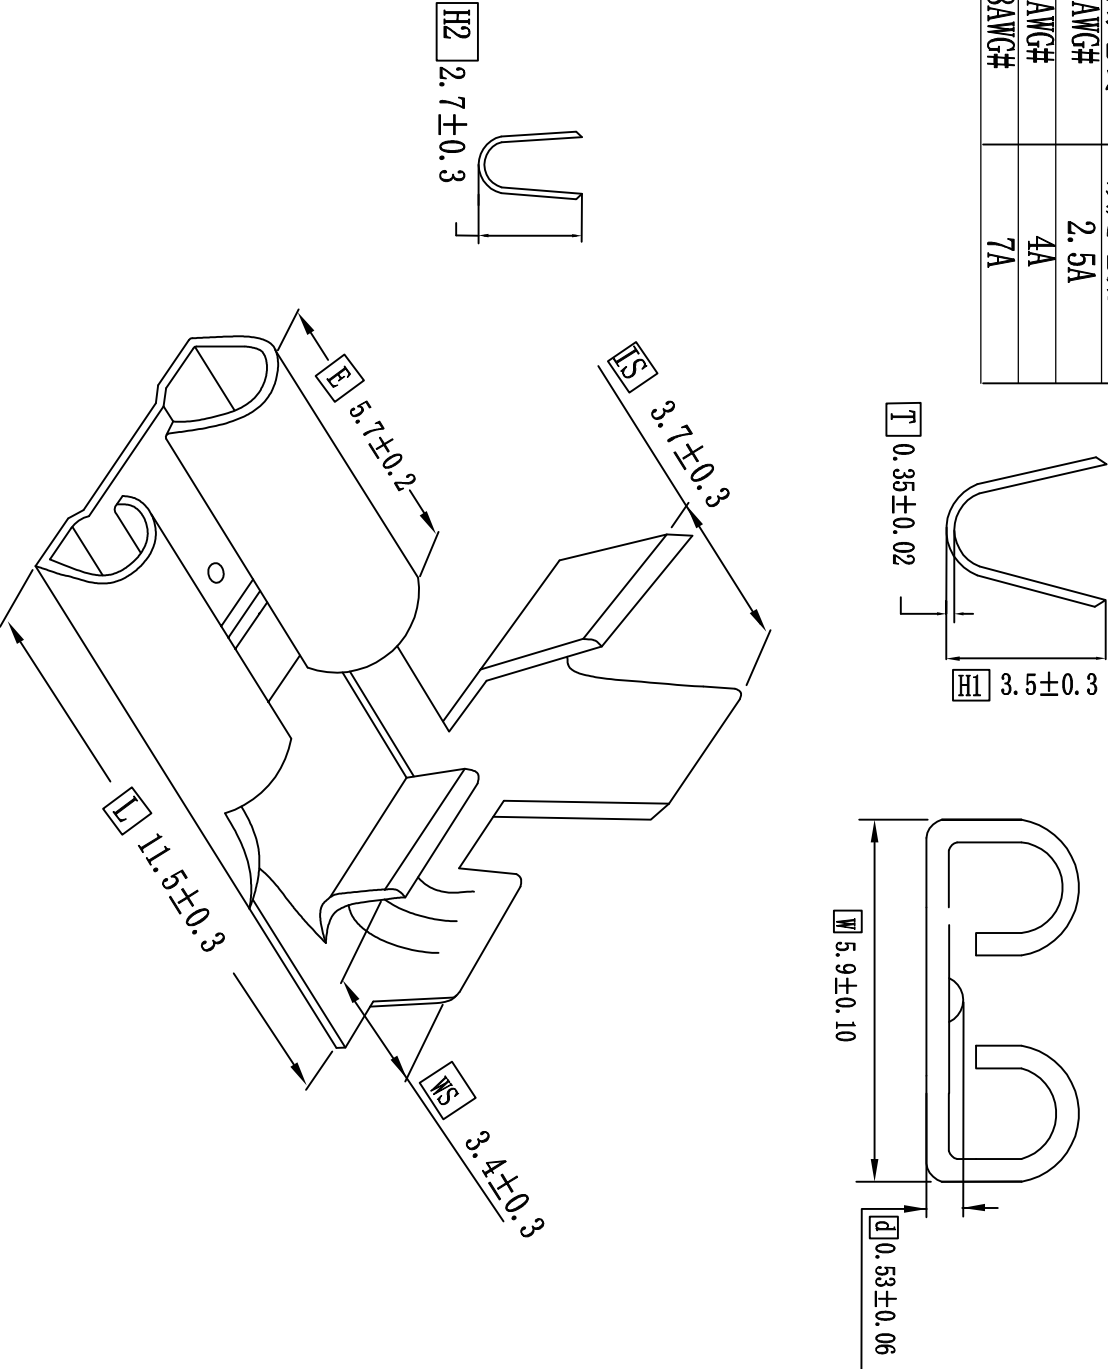


产品规格表			标准规格		
产品名称			额定电压	250V AC/DC	
文件编号	STS(QW)-30		适用电线	额定电流AC	
产品编号	7585C-BS		22AWG#	2.5A	
材质	黄铜 (BRASS)		20AWG#	4A	
配合公端	(W) 4.8mmX(T) 0.5mm		18AWG#	7A	
包装数量	5000pcs/Reel				
单重	0.000384kg				
适用电线	18-22AWG#				
尺寸单位	mm				
UL NO.					
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡		
	☐ 亮锡				
一 未标注尺寸公差:					
0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15					
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25					
二 角度公差: ±1°					
三 适用范围:					
四 检查项目:					
1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)					
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .					
3 插拔力标准符合UL 310标准.					
五 备注:					
-0 黄铜 -1 镀镍					
-2 镀锡 -5 亮锡					
六 符合ROHS、REACH环保要求					
无标示点, 管高		2011-10-5			
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)			
核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5	比例:	版本: B
备注: 1. 客户: 富士宝专用 2. 用0.46插片测试拉力, 比正常的要紧 3. 原名为7585, 改后名为7585C					