



中山市加展电器有限公司
ZHONGSHAN JIAZHAN ELECTRIC CO., LTD

Tel: 0760-89929900

Fax: 0760-89929909

E-mail: jiazhans@163.com

产品名称	产品规格表		
文件编号	STSQ(W)-30		
产品编号	789-BS-2		
材 质	黄铜 (BRASS)		
配合公端	(W) 4.75mmX (T) 0.5mm		
包装数量	5000pcs/Reel		
单 重	0.000477kg		
适用电线	16-20AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.			
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金

一 未标注尺寸公差:

0-3mm ± 0.1

3-6mm ± 0.15

6-10mm ± 0.2

10-30mm ± 0.25

二 角度公差:

± 1°

三 适用范围:

四 检查项目:

1: 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)

2: 外观:变黑表面≤5%;花斑面积≤0.3MM;刮伤≤20MM现象

3: 第一次插入力30-45N, 第一次拔力≥50N.

五 备注:

-0 黄铜

-1 镀镍

-2 镀锡

-3 化学研磨

-4 镀银





六 符合ROHS、SVHC环保要求

无标示点,皆高		2014-04-30
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

标准规格

额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC

20AWG#	4A
18AWG#	7A
16AWG#	10A

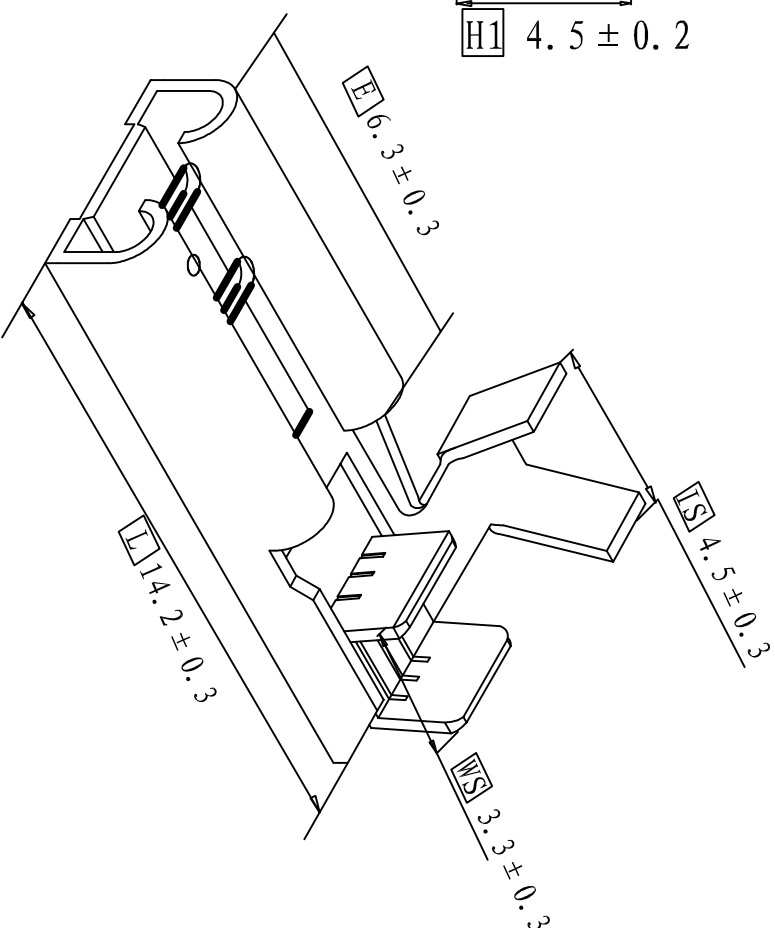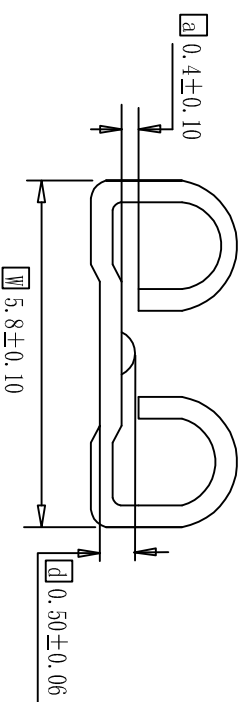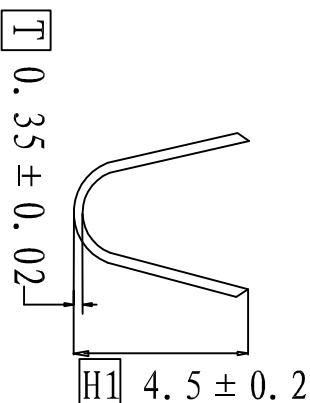

a, b尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于45N，首次拔出力大于等于50N。

无标示点: 管高		2014-04-30
DESCRIPTION (修改内容)	APPD (核准)	DATE (日期)
核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 王树刚
	日期: 2020-05-02	比例: 4:1
		版本: B