
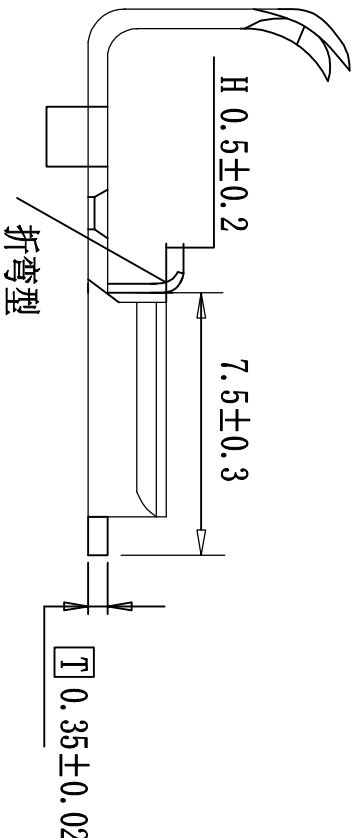
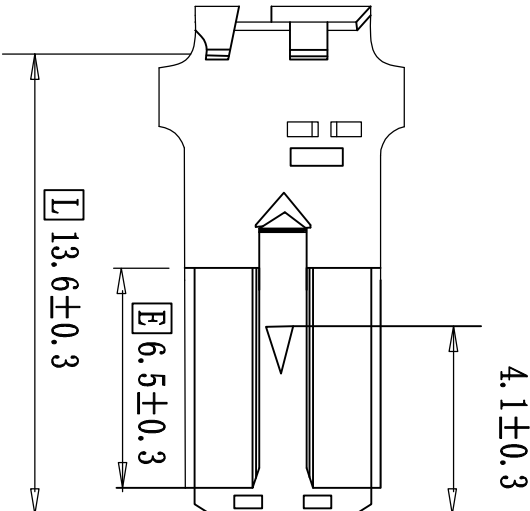


产品名称	产品规格表	
文件编号	STS(QW)-30	
产品编号	76251T-B5	
材质	黄铜 (BRASS)	
配合公端	(W) 4.75mmX (T) 0.5mm	
包装数量	7500pcs/Reel	
单重	0.00048kg	
适用电线	16-20AWG#	
尺寸单位	mm	
UL NO.		
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡	
一 未标注寸法公差:		
0-3mm	±0.1	3-6mm ±0.15
6-10mm	±0.2	10-30mm ±0.25
二 角度公差: ±1°		
三 适用范围:		
四 检查项目:		
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)		
2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .		
3 插拔力标准符合 U L 310标准.		
五 备注:		
-0 黄铜 -1 镀镍		
-2 镀锡 -5 亮锡		
六 符合ROHS、REACH环保要求		
无标示点: 管高		2012-04-25
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	4A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	

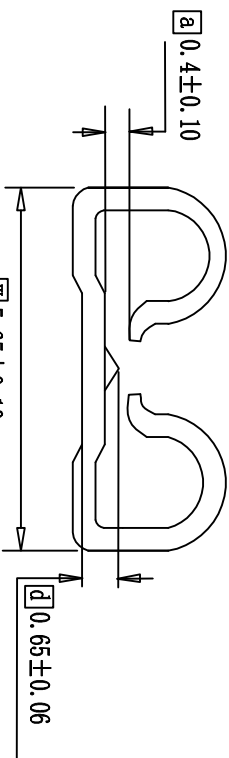

a, b尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于35N, 首次拔出锁定力大于等于80N。

核准: 张敏	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	变更日期: 2019-04-25	比例:	版本: B
--------	---------	---------	------------------	-----	-------