
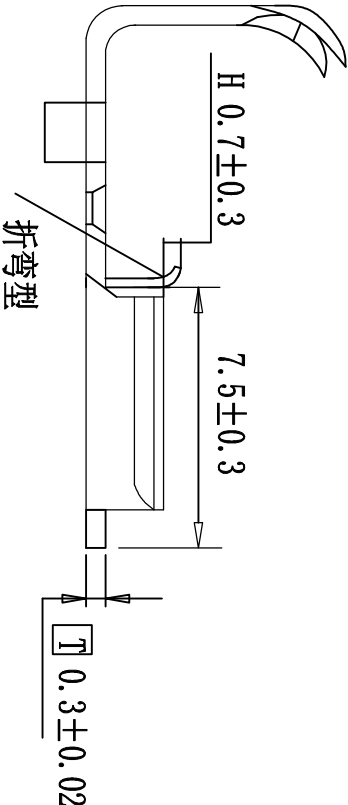
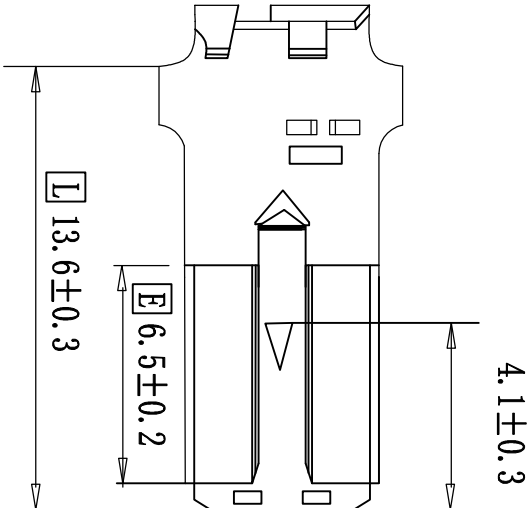


产品名称	产品规格表		
文件编号	STS(QW)-30		
产品编号	7628-B5		
材 质	黄铜 (BRASS)		
配合公端	(W) 4.8mmX(T) 0.8mm		
包装数量	7500pcs/Reel		
单 重	0.00048Kg		
适用电线	16-20AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☒ 镀锡
	☐ 亮锡		
一 未标注尺寸公差:			
0-3mm	±0.1	3-6mm	±0.15
6-10mm	±0.2	10-30mm	±0.25
二 角度公差:			
±1°			
三 适用范围:			
四 检查项目:			
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)			
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .			
3 插拔力标准符合 UL 310标准.			
五 备注:			
-0 黄铜 -1 镀镍			
-2 镀锡 -5 亮锡			
六 符合ROHS、REACH环保要求			
无标示点, 管高			
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	2011-10-5	
DATE(日期)			

标准规格		
额定电压	250V	AC/DC
适用电线	20AWG#	额定电流AC
	18AWG#	4A
	16AWG#	7A
		10A

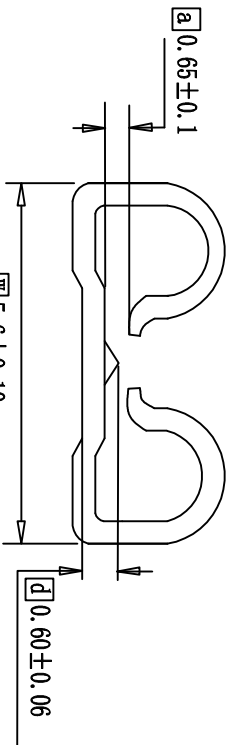

a, b尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于35N, 首次拔出锁定力大于等于80N。

核准: 张敏	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-10-5	比例:	版本: B
--------	---------	---------	---------------	-----	-------