
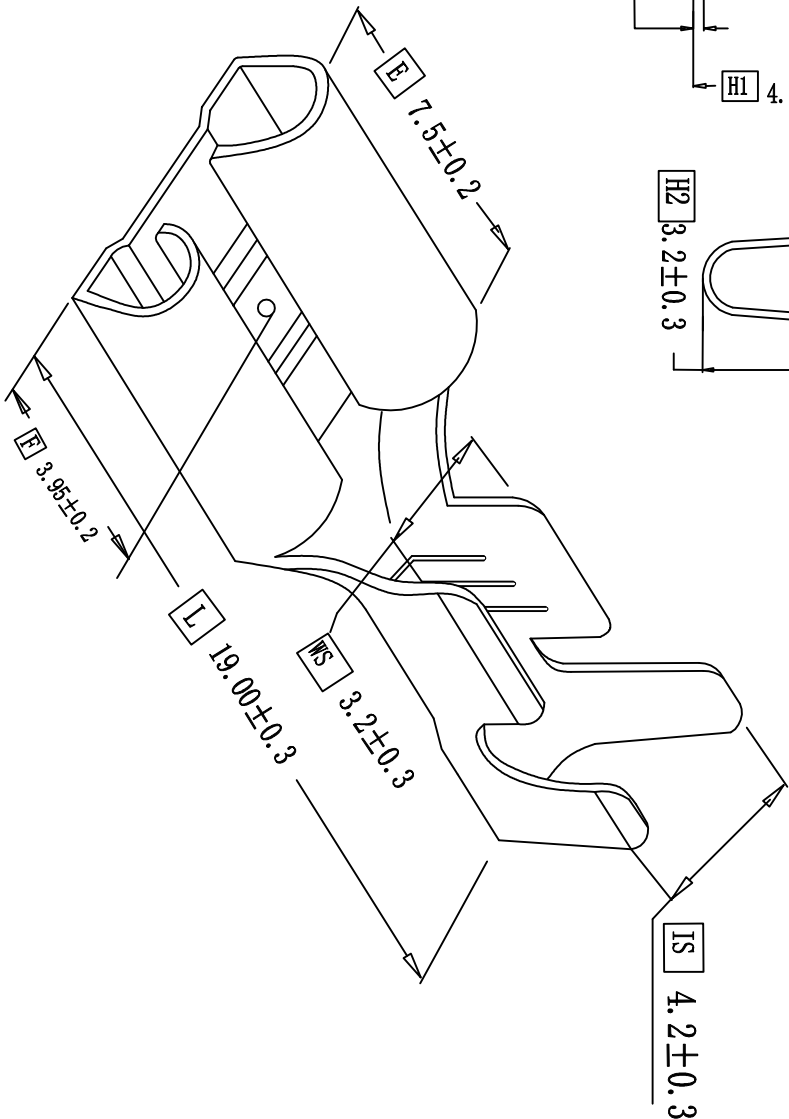




产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	704A-BS-2
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX(T) 0.8mm
包装数量	5000pcs/Reel
单重	0.00064kg
适用电线	18-22AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
22AWG#	2.5A	
20AWG#	4A	
18AWG#	7A	

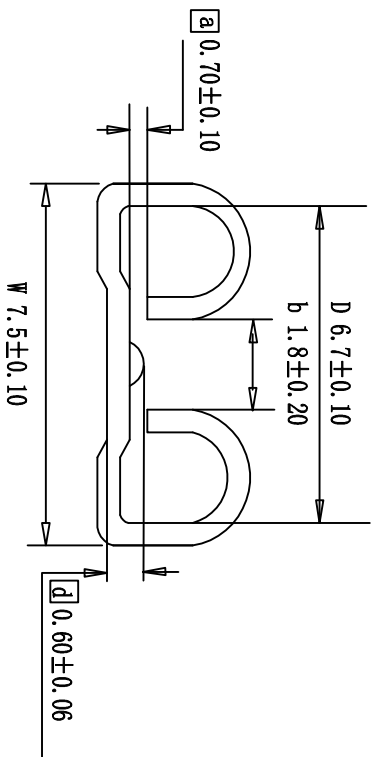

- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .
- 3 插拔力标准符合UL310标准.

五 备注:

- 0 黄铜
- 1 镀镍
- 2 镀锡
- 5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 管高		2012-03-24
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

1. a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于60N, 第六次拔出力大于等于18N.				
2. 使用温度条件: a: 使用范围温度: -40~105° C; b: 相对湿度: 15%-95% (温度40° C)				
核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 王树刚	日期: 2020-03-24	比例: 4:1
				版本: B