


产品名称	产品规格表		
文件编号	STS (QW) -30		
产品编号	704A035-BS-2		
材 质	黄铜 (BRASS)		
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.8mm		
包装数量	5000pcs/Reel		
单 重	0.00064kg		
适用电线	18-22AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 亮锡		
一 未标注寸法公差:			
	0-3mm	±0.1	3-6mm ±0.15
	6-10mm	±0.2	10-30mm ±0.25
二 角度公差: ±1°			
三 适用范围:			
四 检查项目:			
1 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主)			
2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .			
3 插拔力标准符合 U L 310标准.			
五 备注:			
	-0 黄铜	-1 镀镍	
	-2 镀锡	-5 亮锡	
六 符合ROHS、REACH环保要求			
无标示点: 管高		2012-03-24	
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)	

标准规格	
额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC
22AWG#	2.5A
20AWG#	4A
18AWG#	7A

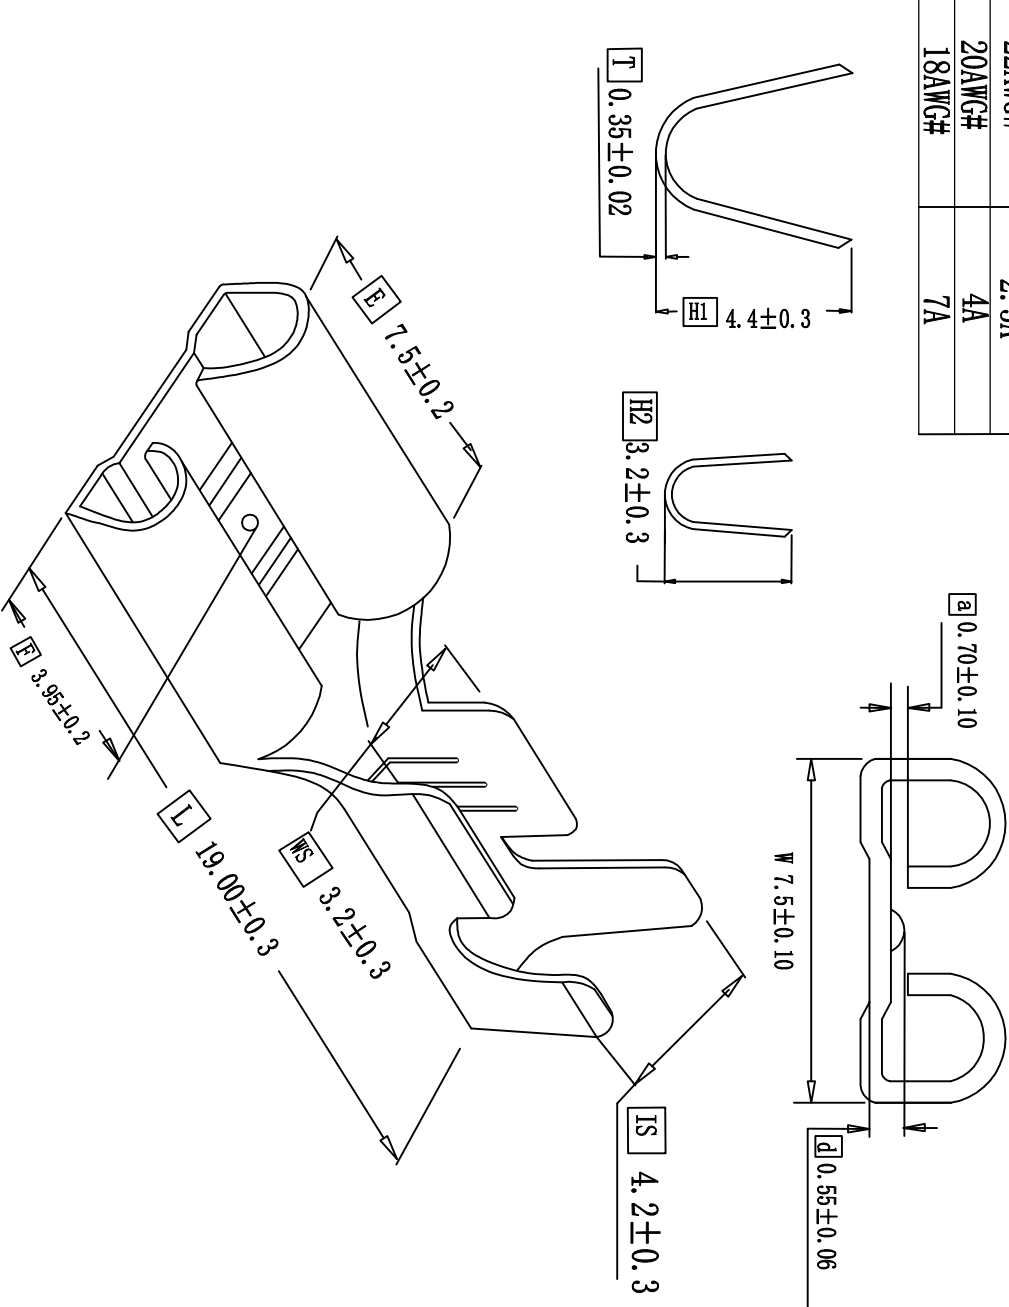

1. a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于60N, 第六次拔出力大于等于18N.

2. 使用温度条件: a: 使用范围温度: -40~105° C; b: 相对湿度: 15%-95% (温度40° C)

核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 王树刚	日期: 2020-03-24	比例: 4:1	版本: B
---------	---------	---------	----------------	---------	-------