
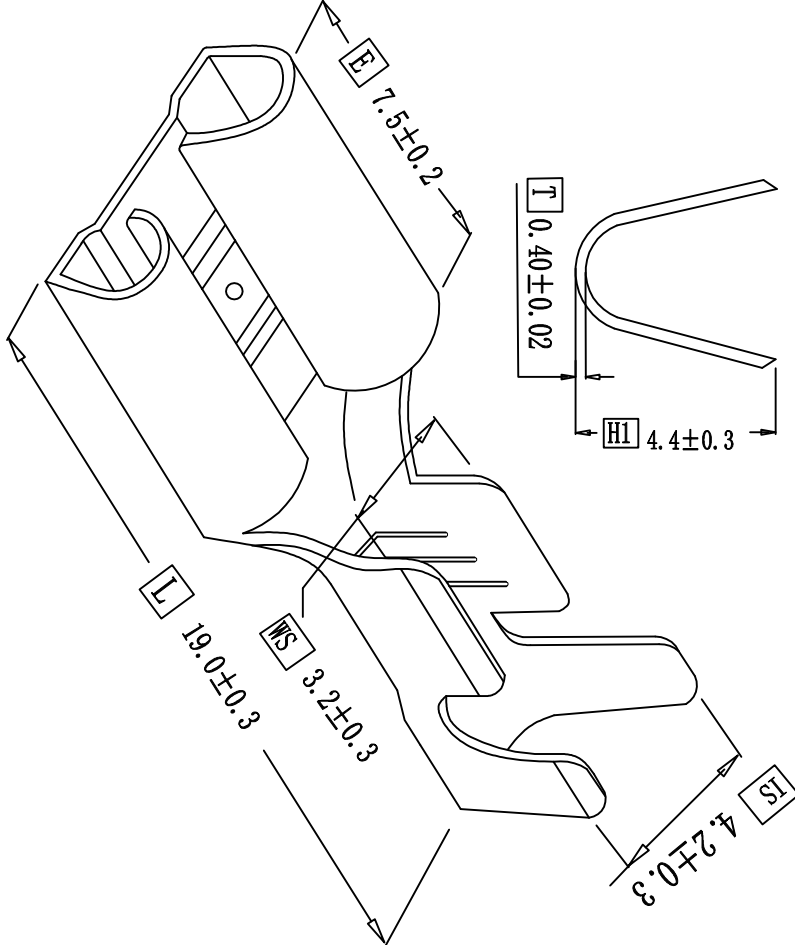




产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	704AB-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX(T) 0.8mm
包装数量	5000pcs/Reel
单重	0.00064kg
适用电线	18-22AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	22AWG#	2.5A
	20AWG#	4A
	18AWG#	7A

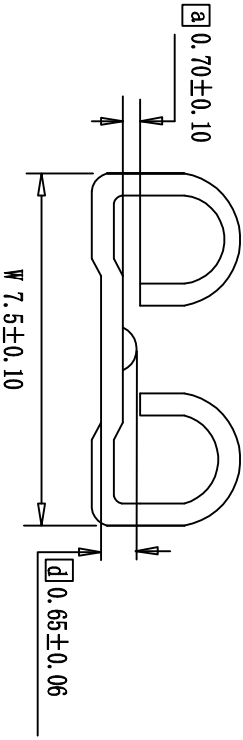

表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡
------	--

一 未标注公差:

0-3mm	±0.1	3-6mm	±0.15
6-10mm	±0.2	10-30mm	±0.25

二 角度公差: ±1°

三 适用范围:

四 检查项目:

- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 3 插拔力标准符合 UL 310标准.

五 备注:

- 0 黄铜 -1 镀镍
- 2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5	比例:	版本: B
---------	---------	---------	---------------	-----	-------

a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于76N, 第六次拔出力大于等于18N.