

产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	704L-BS
材 质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX(T) 0.8mm
包装数量	5000pcs/Reel
单 重	0.00068kg
适用电线	14-18AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☒ 镀锡 ☐ 抛光 ☐ 镀银 ☐ 镀金

- 一 未标注寸法公差：

0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差：

±1°
- 三 适用范围：
- 四 检查项目：

1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)

2 外观： 本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象




3 插拔力标准符合UL310标准.
- 五 备注：

-0 黄铜 -1 镀镍

-2 镀锡 -3 化学研磨

-4 镀银
- 六 符合ROHS、REACH环保要求

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	
14AWG#	13A	

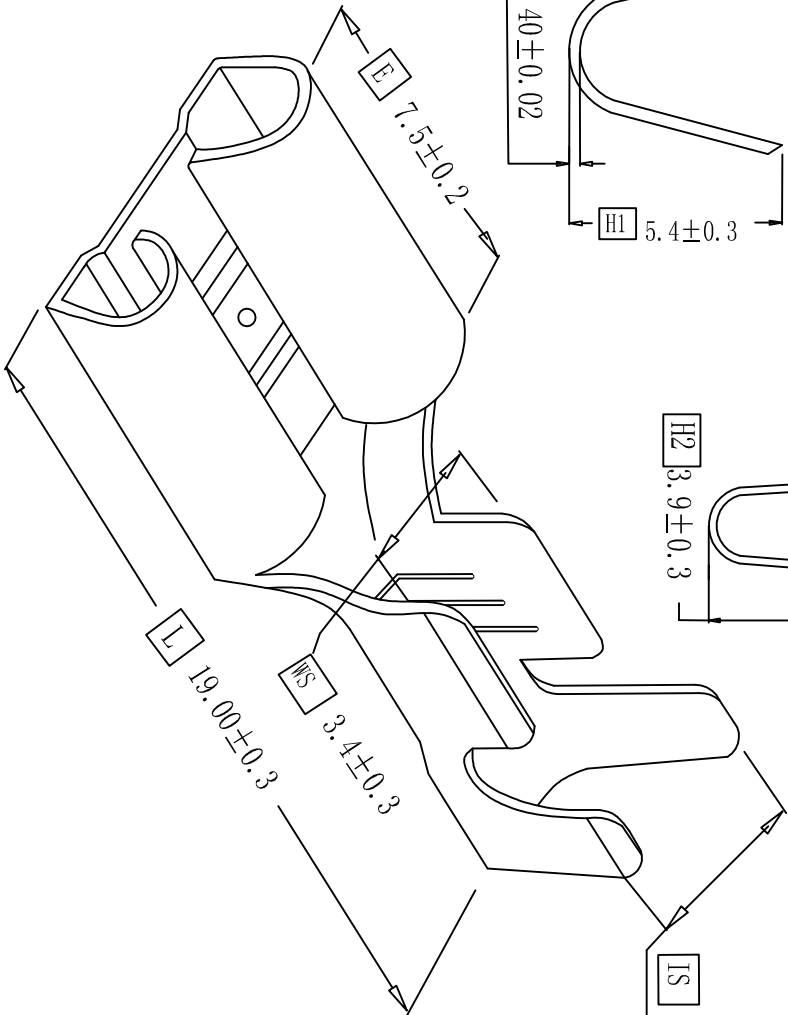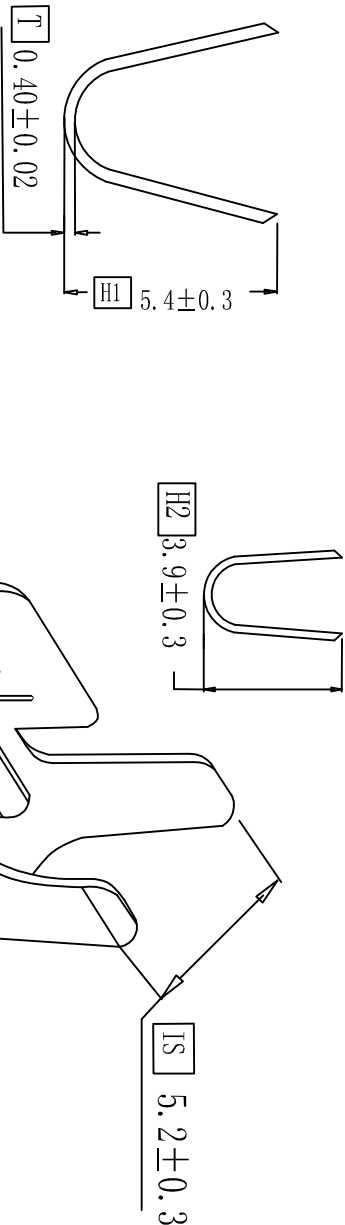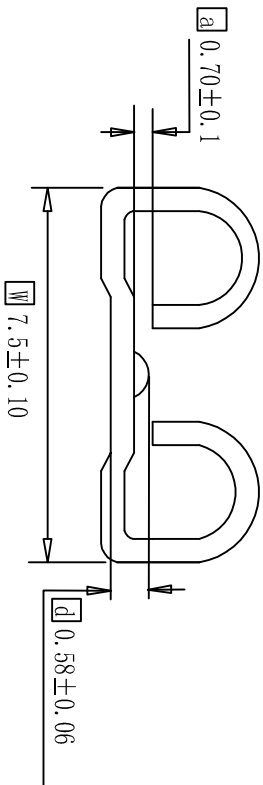

1. 使用温度条件: a:使用范围温度: -40~105° C;b:相对湿度: 15%-95%(温度40° C)

a,d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于60N, 首次拔出力大于等于50N。

无标示点, 管高		2012-04-7
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-04-7	比例:	版本: B0
---------	---------	---------	---------------	-----	--------