
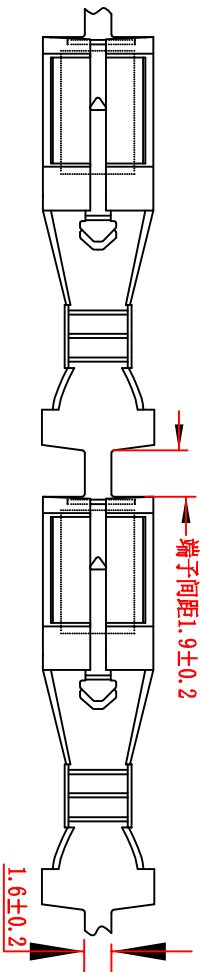
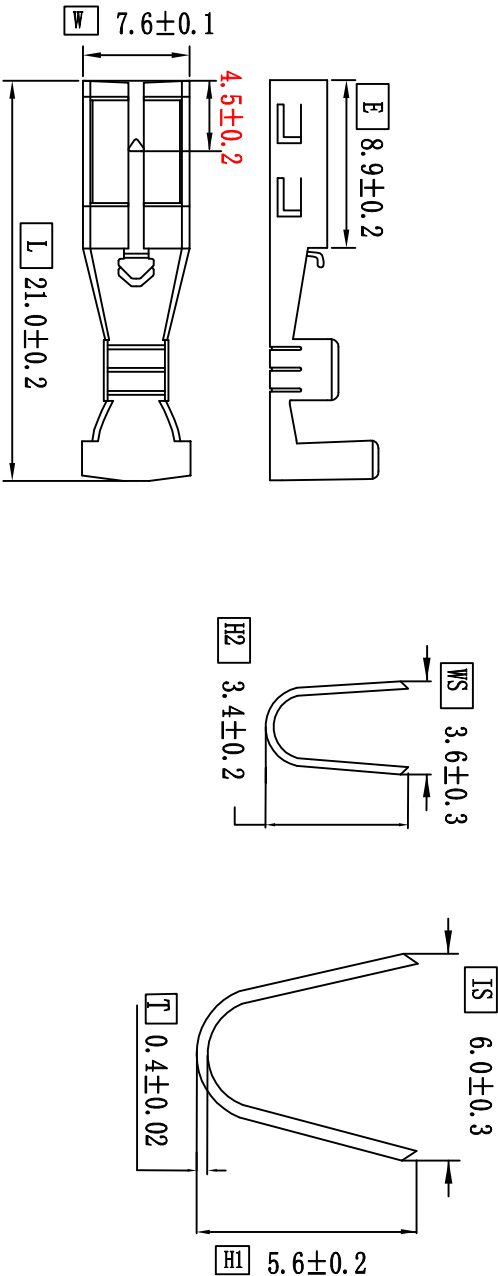


产品名称	产品规格表		
文件编号	XS(QW)-30		
产品编号	7093B-B5-5		
材 质	H65黄铜 (BRASS)		
含铜量	63.5%-68%		
材质硬度	HV:185° ±10°		
电镀层厚度	SnNi ≥60μ"		
配合公差	(W)6.35mmX (T)0.8mm		
包装数量	4000pcs/Reel		
单 重	0.000785kg		
适用电线	16-20AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡		
一 未标注寸法公差: 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15 6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25 二 角度公差: ±1° 三 适用范围: 四 检查项目: 1: 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主) 2: 外观:变黑表面≤5%;花斑面积≤0.3MM;刮伤≤20MM现象. 3: 插入力≤45N, 第一次锁定力≥100N. 六次夹持力≥12N 五 备注: -0 黄铜 -1 镀镍 -2 镀锡 -5 亮锡			
六 符合ROHS、SVHC环保要求			
无标示管商		2012-01-5	
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)	

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	4A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	

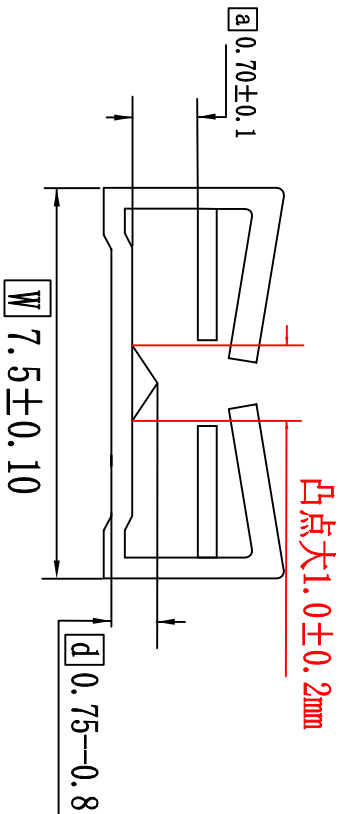

1. 使用温度条件: a:使用范围温度: -40~105° C;b:相对湿度: 90%-95%(温度40° C)