

产品名称		产品规格表		标准规格	
文件编号		STS(QW)-30		额定电压	250V AC/DC
产品编号		7093-B5		适用电线	额定电流AC
材质	黄铜 (BRASS)	20AWG#	4A		
配合公端	(W)6.35mmX(T)0.8mm	18AWG#	7A		
包装数量	4000pcs/Reel	16AWG#	10A		
单重	0.00075Kg	使用温度范围	-40~125℃		
适用电线	16-20AWG#				
尺寸单位	mm				
UL NO.	E177315				
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡		
	☐ 亮锡				

一 未标注尺寸公差:

0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15

6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差: ±1°

三 适用范围:

四 检查项目:

1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)

2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .


3 插拔力标准符合 U L 310标准.

五 备注:

-0 黄铜 -1 镀镍

-2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

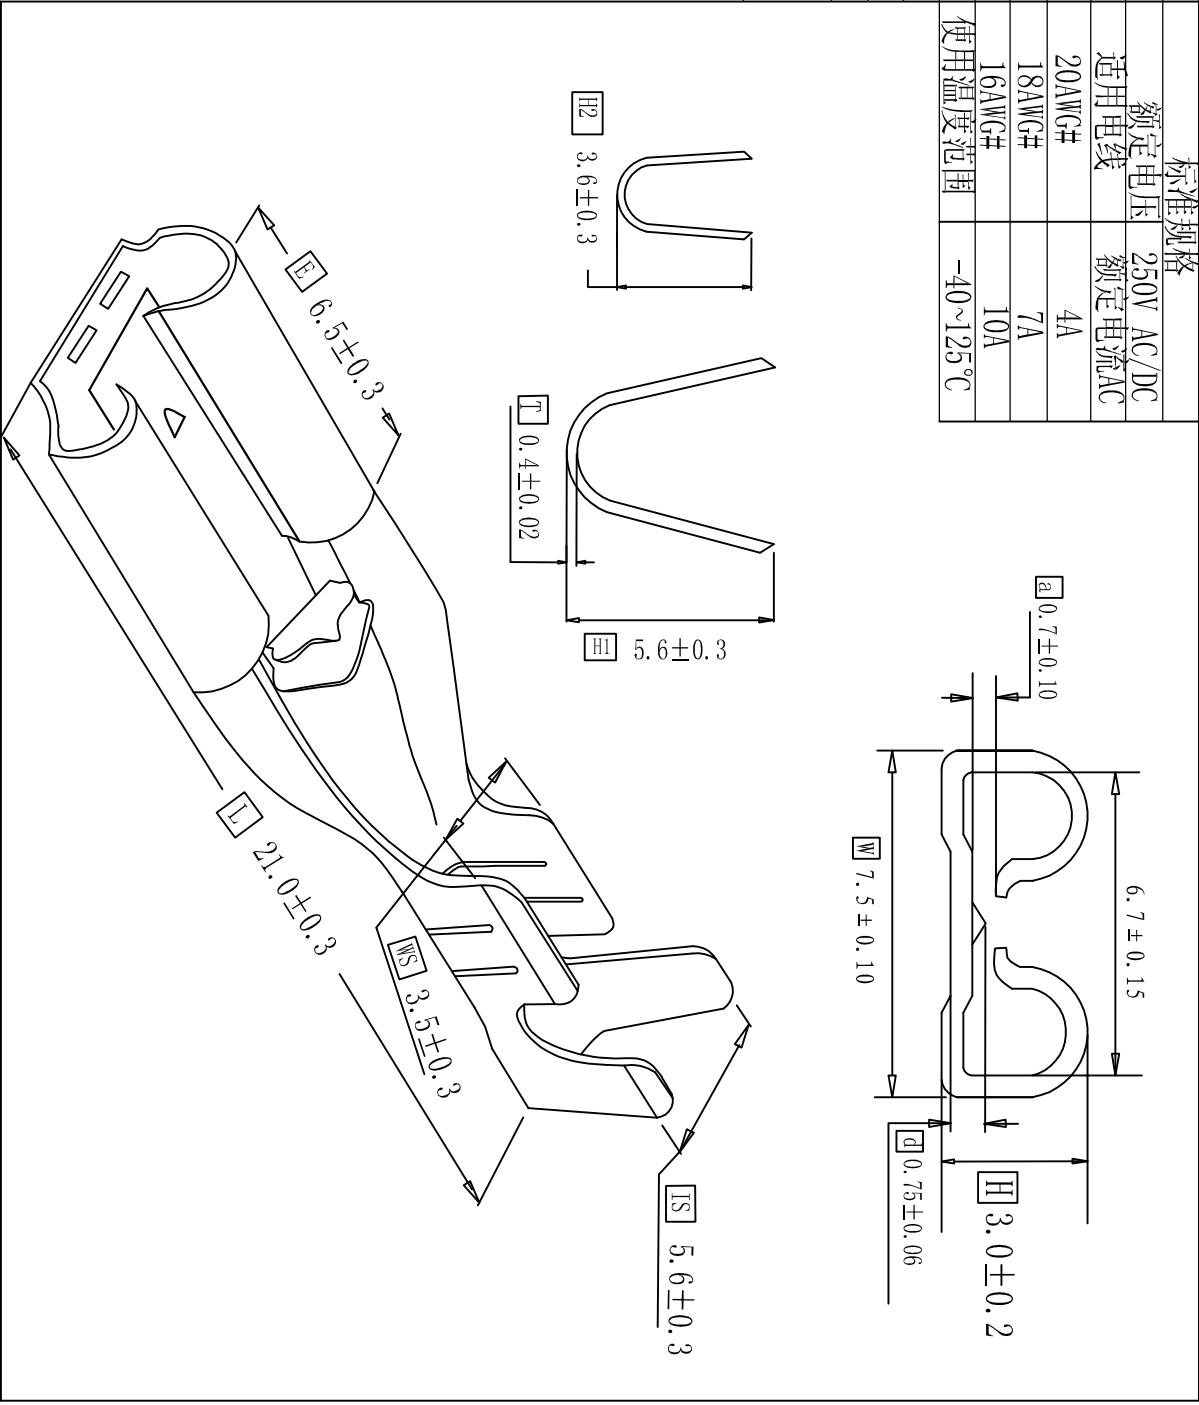

a, d, 田尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 第一次插入力≤45N; 第一次插入力≥80N; 第一次解锁力F≥10N