

产品名称	产品规格表	标准规格	
文件编号	STS(QW)-30	额定电压	250V AC/DC
产品编号	71695-BS-2	适用电线	额定电流AC
材质	黄铜 (BRASS)	22AWG#	2.5A
配合公差	(W) 6.35mm X (T) 0.5mm	20AWG#	4A
包装数量	2500pcs/Reel	18AWG#	7A
单重	0.000735kg	16AWG#	10A
适用电线	16-18AWG#	14AWG#	13A
尺寸单位	mm	12AWG#	18A
UL NO.	*	10AWG#	24A

表面处理	<input type="checkbox"/> 素材	<input type="checkbox"/> 镀镍	<input checked="" type="checkbox"/> 镀锡
	<input type="checkbox"/> 抛光	<input type="checkbox"/> 镀银	<input type="checkbox"/> 镀金

一 未标注公差:

- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
- 6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差:

±1°




三 适用范围:

四 检查项目:

- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象.
- 3 插拔力标准符合UL 310标准.
- 五 备注:
 - 0 黄铜 -1 镀镍
 - 2 镀锡 -3 化学研磨
 - 4 镀银
- 六 符合ROHS, SVHC 环保要求

无标示点: 管高		2013.06.11
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

标准规格	250V AC/DC
额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC
22AWG#	2.5A
20AWG#	4A
18AWG#	7A
16AWG#	10A
14AWG#	13A
12AWG#	18A
10AWG#	24A

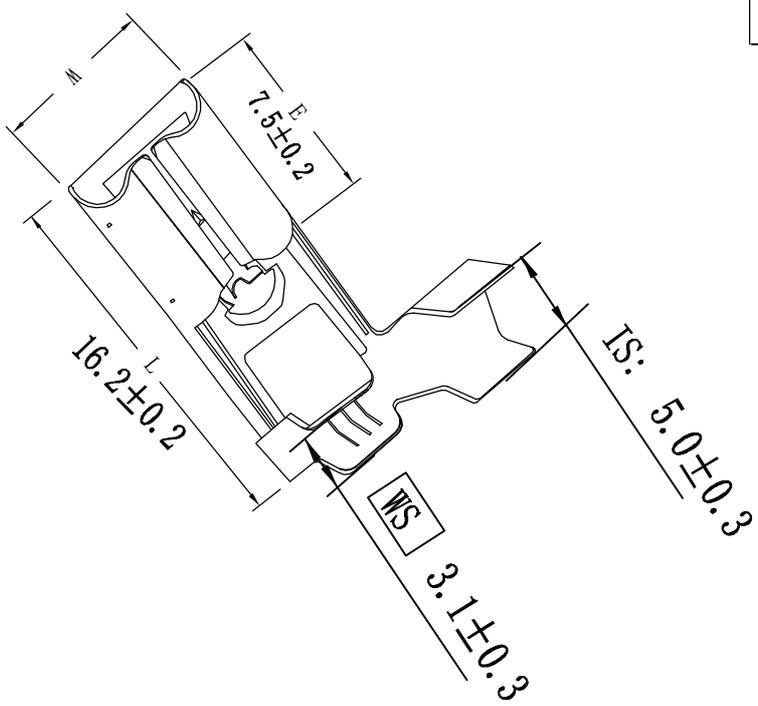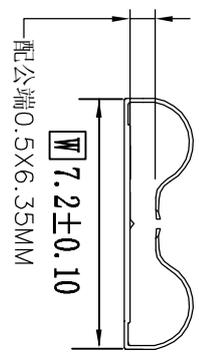

1. 使用温度条件: a. 使用范围温度: -40°~105° C; b. 相对湿度: 15%~95% (温度40° C)
 备注: 用宽6.35X0.5厚标准公端, 插入力4.5kg以下, 拉力一次大于10kg。

核准: 汤顺雄	审核: 陈永明	制图: 王树刚	变更日期: 2014.10.11	比例: 4:1	版本: B
---------	---------	---------	------------------	---------	-------