



产品名称	产品规格表	
文件编号	XS(QW)-30	额定电压 250V AC/DC
产品编号	7169A-BS	适用电线 额定电流AC
材 质	黄铜 (BRASS)	22AWG# 2.5A
配合公端	(W) 6.35mmX(T) 0.8mm	20AWG# 4A
包装数量	2500pcs/Reel	18AWG# 7A
单 重	0.000855kg	16AWG# 10A
适用电线	2*18AWG#	
尺寸单位	mm	
UL NO.	*	



表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡
	☐ 亮锡

- 一 未标注尺寸公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差: ±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 3 插拔力标准符合 U L 310标准.
- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡
- 六 符合ROHS,SVHC 环保要求

标准规格

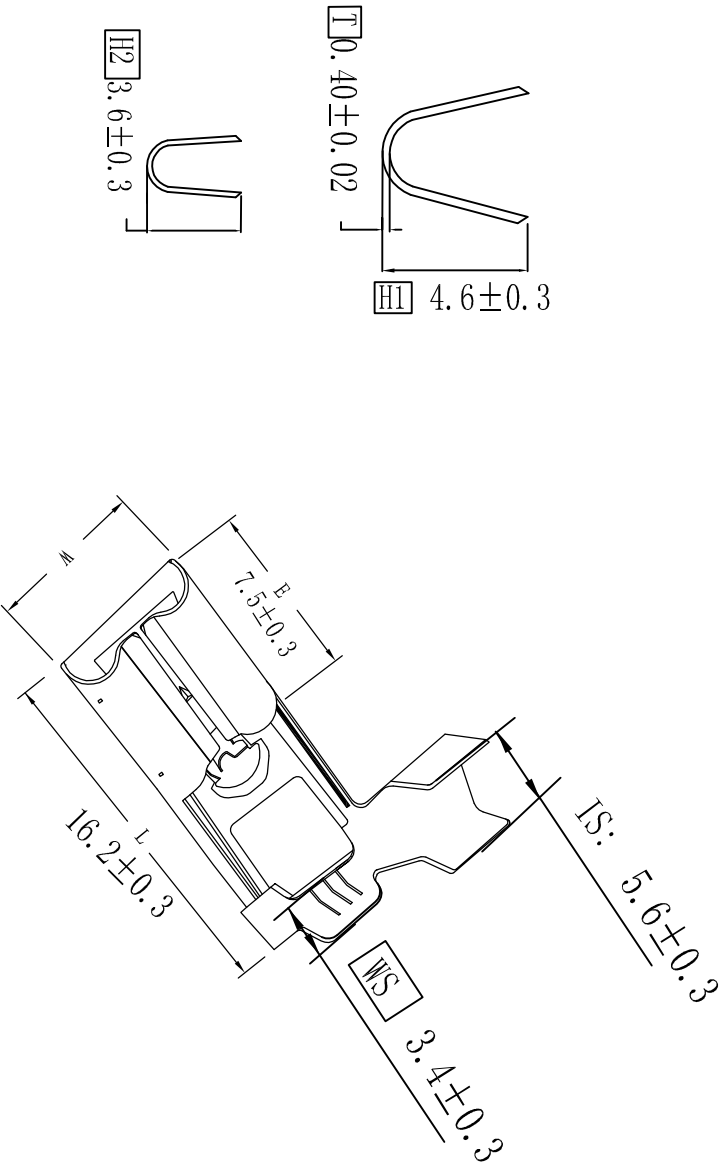

1. 使用温度条件: a: 使用范围温度: -40°~105° C; b: 相对湿度: 15%-95% (温度40° C)
备注: 用宽6.35X0.8厚标准公端, 插入力5.0kg以下, 拉力一次大于10kg。

无标示点: 管高		2013.06.11
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 王树刚	日期: 2021.01.15	比例: 4:1	版本: B
---------	---------	---------	----------------	---------	-------