


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	751A-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.8mm
包装数量	4000pcs/Reel
单重	0.0012kg
适用电线	14-18AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	
14AWG#	15A	

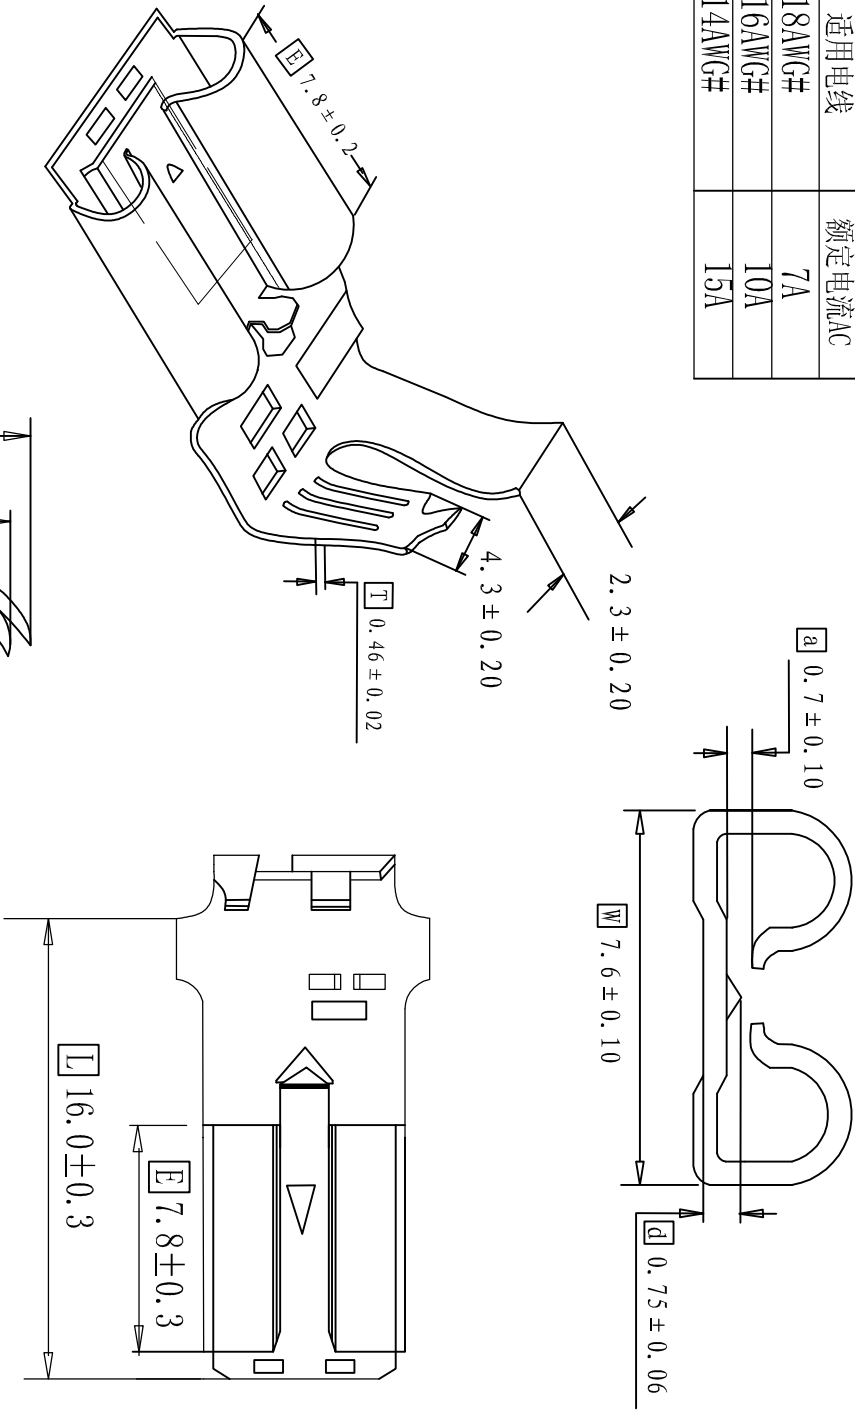

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ± 0.1 3-6mm ± 0.15
- 6-10mm ± 0.2 10-30mm ± 0.25
- 二 角度公差: ± 1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象.
中性盐雾测试24H表面锈蚀小于等于5%
- 3 插拔力标准符合UL 310标准.
- 4 接触阻抗: 20mΩMax
- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
- 2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点,皆高		2011-10-5
DESCRIPTION (修改内容)	APPD (核准)	DATE (日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-10-29	比例:	版本: B0
---------	---------	---------	----------------	-----	--------

a, d 尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出锁定力大于等于80N。