
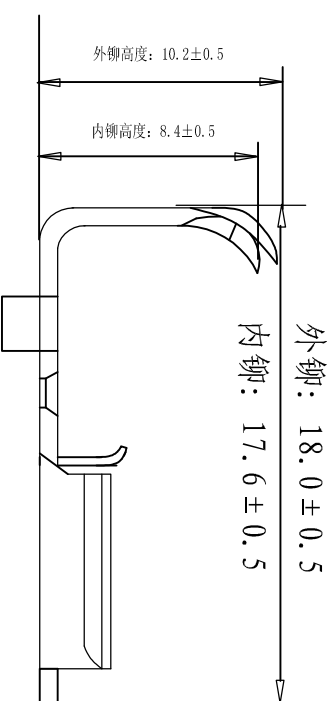
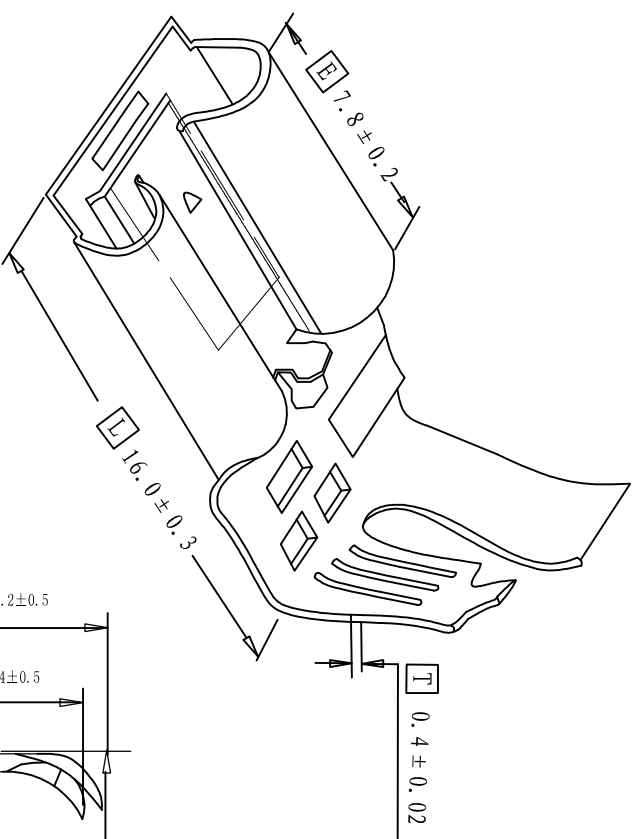


产品名称	产品规格表
文件编号	XS(QW)-30
产品编号	751A04-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.8mm
包装数量	2000pcs/Reel
单重	0.00105KG
适用电线	14-18AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡 ☐ 镀银

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	
14AWG#	15A	

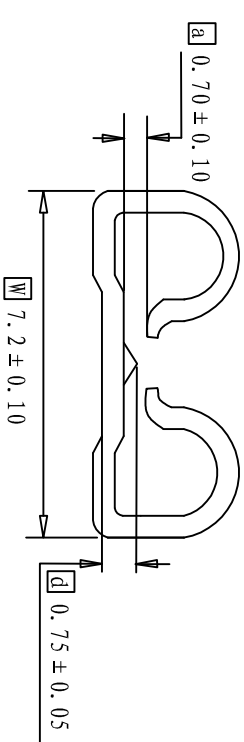

- 一 未标注尺寸公差:
- | | | | |
|--------|-------|---------|--------|
| 0-3mm | ± 0.1 | 3-6mm | ± 0.15 |
| 6-10mm | ± 0.2 | 10-30mm | ± 0.25 |
- 二 角度公差: ±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
 - 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象.
 - 插拔力标准符合UL310标准.
- 五 备注:
- | | |
|-------|-------|
| -0 黄铜 | -1 镀镍 |
| -2 镀锡 | -5 亮锡 |
- 六 符合ROHS、REACH环保要求

3			
1	QCQ证书: QCQ10002043495, 标准GB/T17196-2017	周钟民	2020-12-22
序号	DESCRIPTION (修改内容、变更)	APPD (核准)	DATE (日期)

a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出锁定力大于等于80N。				
核准:	周钟民	审核:	陈永明	制图: 王树刚
日期:	2020-12-22	比例:	4:1	版本: B