
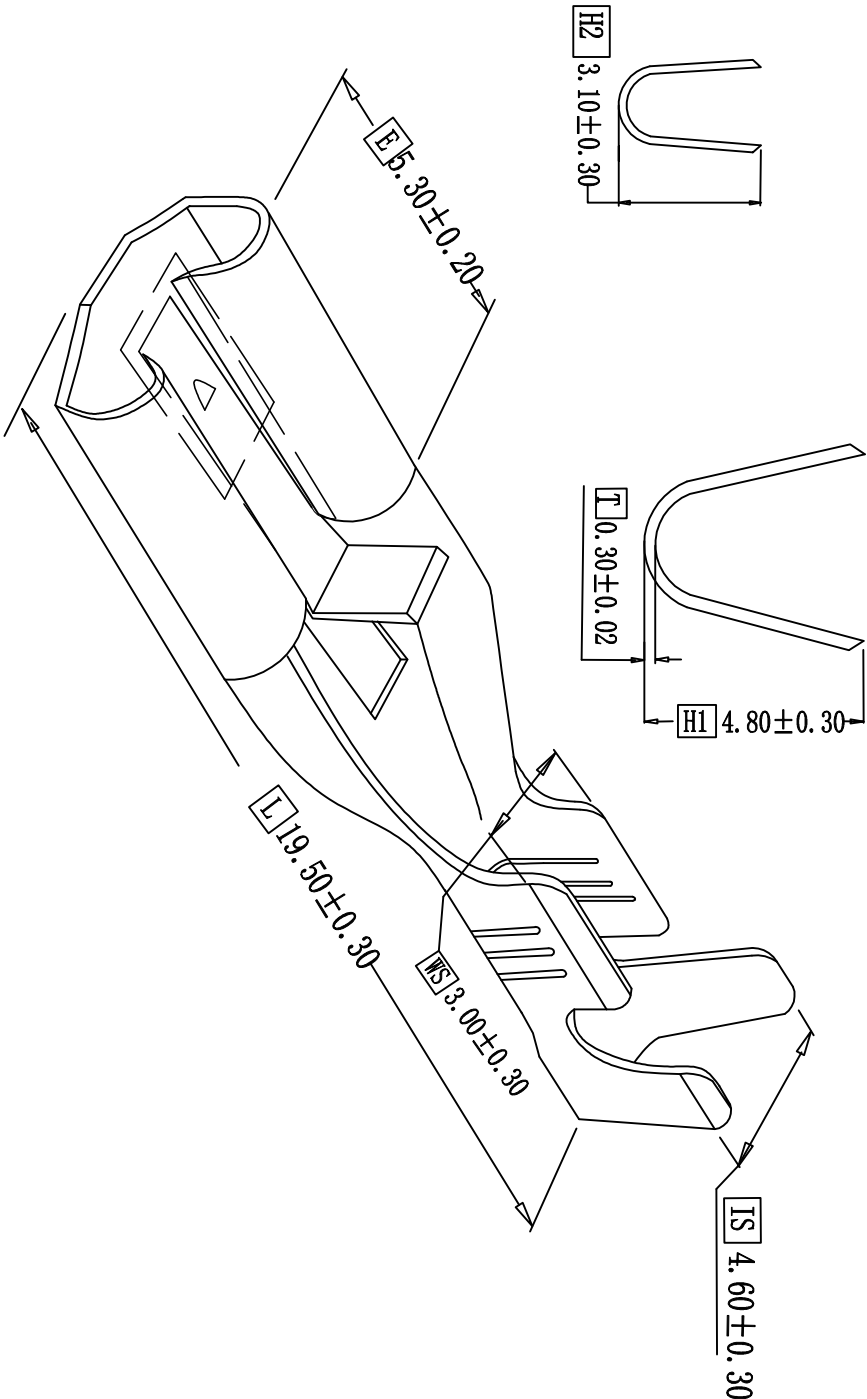
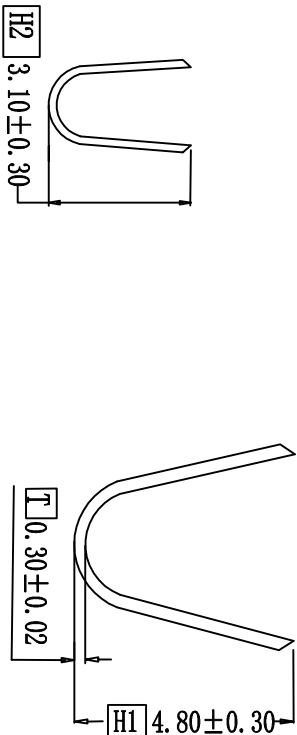


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7121-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W)4.75mmX(T)0.8mm
包装数量	8000pcs/Reel
单重	0.000387kg
适用电线	16-20AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	20AWG#	4A
	18AWG#	7A
	16AWG#	10A

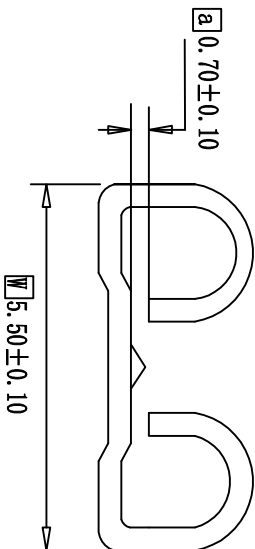

表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡
------	--

- 一 未标注公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差:
±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象
- 3 插拔力标准符合U L 310标准.
- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡
- 六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

ø 尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于 35N，首次拔出锁定力大于等于80N。				
核准: 周慧明	审核: 陈永明	制图: 王树刚	日期: 2020-10-5	比例: 版本: B