


产品名称	产品规格表		
文件编号	STS (QW)-30		
产品编号	707-BS		
材 质	黄铜 (BRASS)		
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.8mm		
包装数量	5000pcs/Reel		
单 重	0.00076kg		
适用电线	12-16AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.	E177315		
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 亮锡		
一 未标注寸法公差:			
0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15			
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25			
二 角度公差: ±1°			
三 适用范围:			
四 检查项目:			
1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)			
2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .			
3 插拔力标准符合 UL 310标准.			
五 备注:			
-0 黄铜 -1 镀镍			
-2 镀锡 -5 亮锡			
六 符合ROHS、REACH环保要求			
无标示点, 管高		2011-10-5	
DESCRIPTION (修改内容)	APPD (核准)	DATE (日期)	

标准规格	
额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC
12AWG#	20A
14AWG#	15A
16AWG#	10A
使用温度范围	-40~125℃

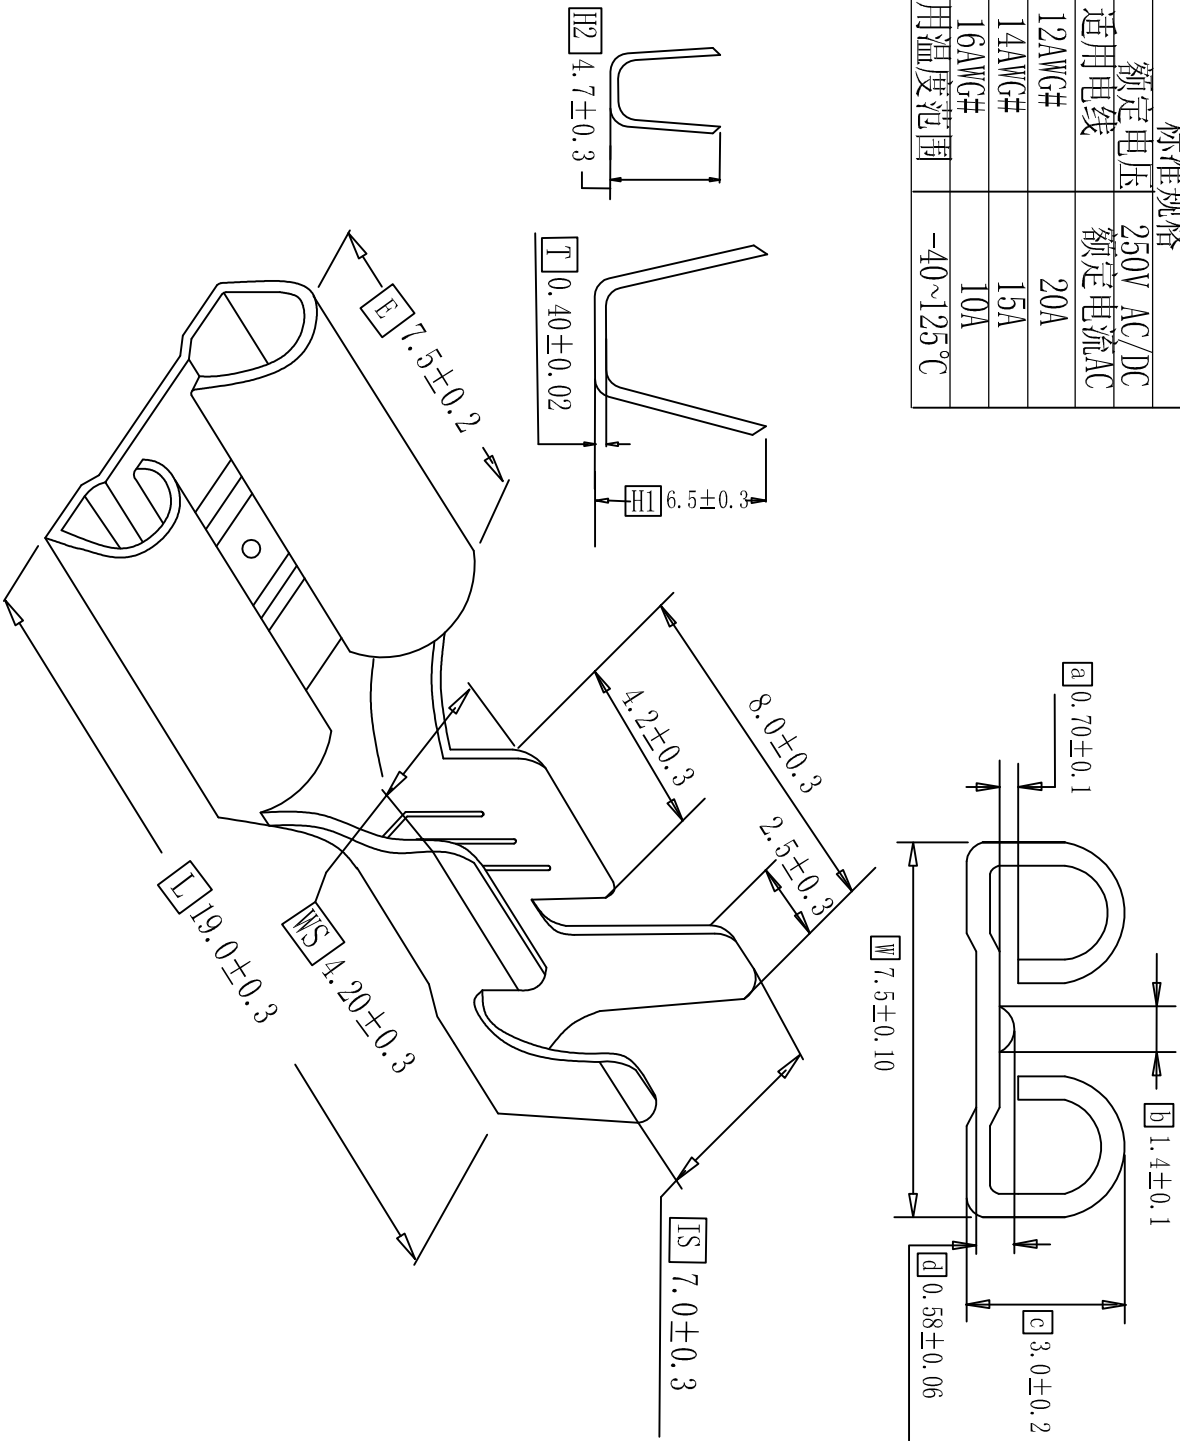

a, c, d 尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于 60N, 首次拔出力大于等于 50N。

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-10-5	比例:	版本: B0
---------	---------	---------	---------------	-----	--------