


产品名称	产品规格表
文件编号	XS(QW)-30
产品编号	786-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.8mm
包装数量	5000pcs/Reel
单重	0.0006701kg
适用电线	16-20AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	***
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	4A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	

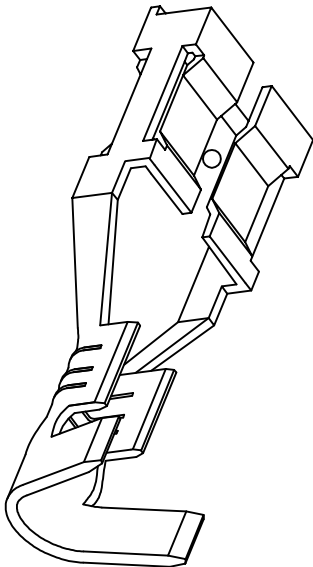

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差:
- ±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:

- 1: 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主)
- 2: 外观:变黑表面≤5%;花斑面积≤0.3MM;刮伤≤20MM现象.
- 3: 第一次插入力35N以下,第一次拔力≥100N.

- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
- 2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROHS、REACH环保要求

无标示点, 管高		2012-03-24
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周钟民	审核: 陈永明	制图: 王树刚	日期: 2021.3.13	比例:4:1	版本: B
---------	---------	---------	---------------	--------	-------

1. 使用温度条件: a:使用范围温度: -40~105° C;b:相对湿度: 15%-95%(温度40° C)

