
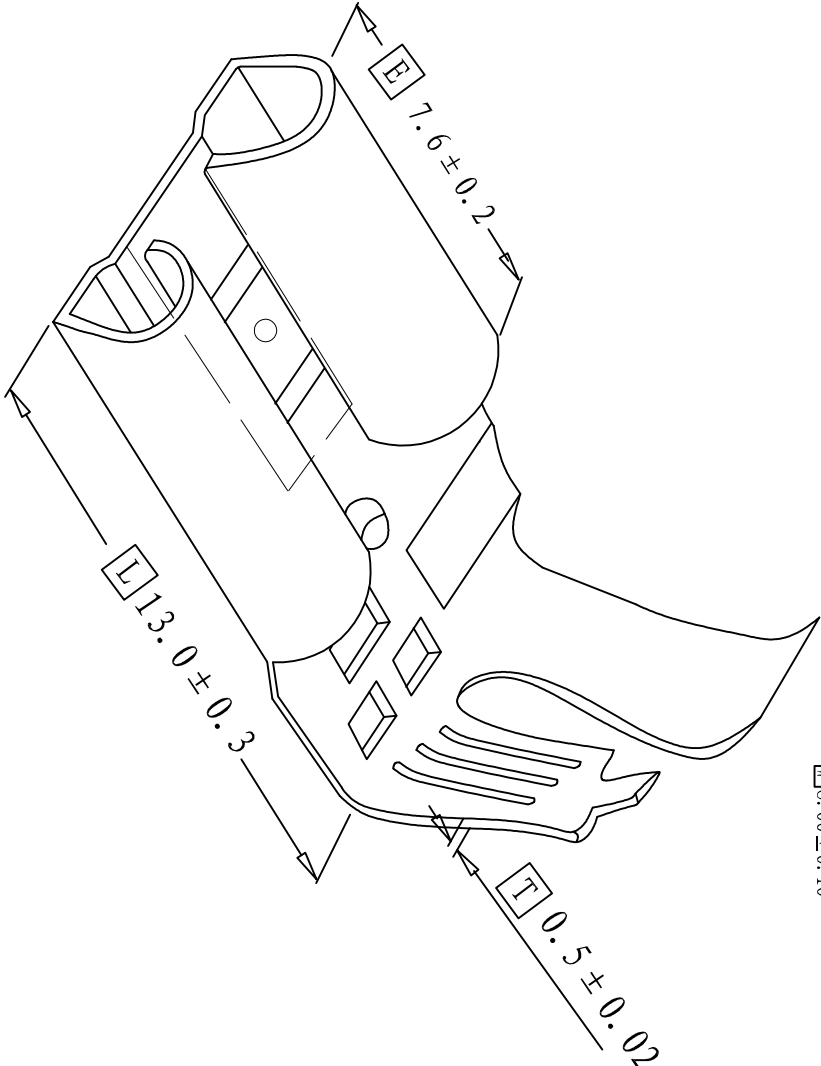


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	751T-B5
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.8mm
包装数量	2000pcs/Reel
单重	0.00115kg
适用电线	14-18AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

标准规格	
额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC
18AWG#	7A
16AWG#	10A
14AWG#	15A

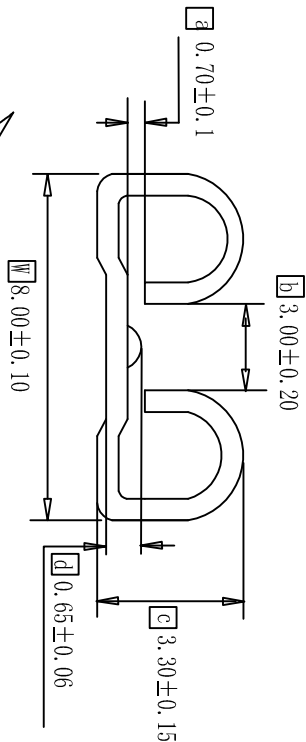

一	未标注寸法公差:			
	0-3mm	± 0.1	3-6mm	± 0.15
	6-10mm	± 0.2	10-30mm	± 0.25
二	角度公差: ± 1°			
三	适用范围:			
四	检查项目:			
1	尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主)			
2	外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .			
3	插拔力标准符合U L 310标准.			
五	备注:			
	-0 黄铜	-1 镀镍		
	-2 镀锡	-5 亮锡		
六	符合ROHS、REACH环保要求			
无标示点,管高			2011-10-5	
DESCRIPTION(修改内容)		APPD(核准)	DATE(日期)	

a, c, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于76N, 首次拔出力大于等于50N。					
核准: 张敏	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021.11.5	比例:	版本: B0