
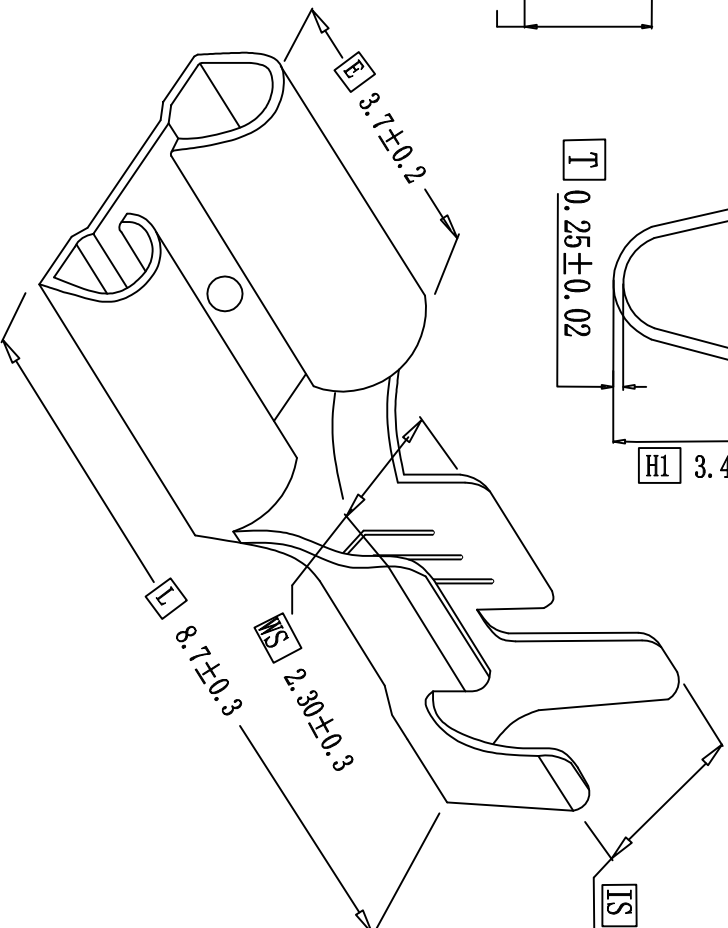
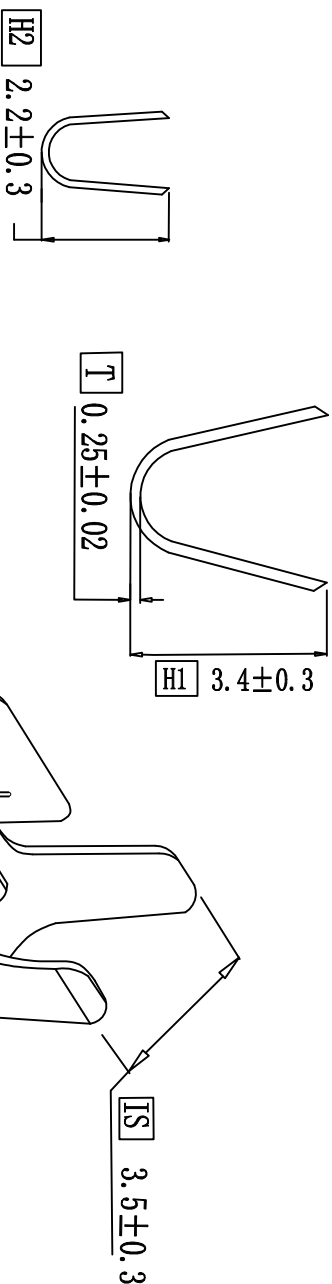


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	720A8-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 3.5mmX(T) 0.8mm
包装数量	15000pcs/Reel
单重	0.000133kg
适用电线	20-24AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
24AWG#	1.5A	
22AWG#	3A	
20AWG#	5A	

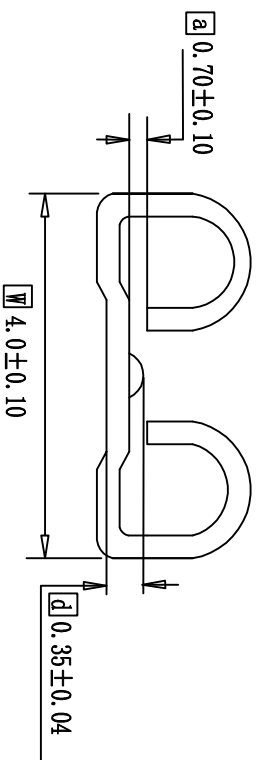

表面处理
☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡
☐ 亮锡

一 未标注寸法公差:

0-3mm ± 0.1 3-6mm ± 0.15
6-10mm ± 0.2 10-30mm ± 0.25

二 角度公差:
 $\pm 1^\circ$

三 适用范围:

四 检查项目:

- 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
- 插拔力标准符合UL310标准.

五 备注:

-0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡

六 符合ROSH、REACH环保要求

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

a, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于40N, 首次拔出力大于等于20N。				
核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5	比例:
				版本: B