


产品名称	产品规格表	标准规格	
文件编号	STS(QW)-30	额定电压	250V AC/DC
产品编号	712H-BS-5	适用电线	额定电流AC
材 质	黄铜 (BRASS)	22AWG#	2. 5A
配合公端	(W) 4. 8mmX(T) 0. 5mm	20AWG#	4A
包装数量	8000pcs/Reel	18AWG#	7A
单 重	0. 000382Kg	16AWG#	10A
适用电线	16-20AWG#	14AWG#	13A
尺寸单位	mm	12AWG#	18A
UL NO.	E177315	10AWG#	24A

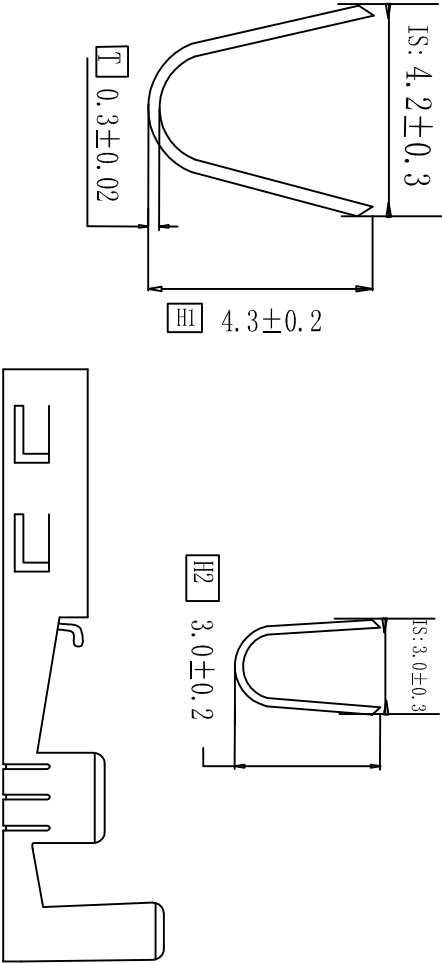

表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☒ 亮锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金

一 未标注寸法公差:

0-3mm ±0. 1 3-6mm ±0. 15
6-10mm ±0. 2 10-30mm ±0. 25

二 角度公差:
±1°

三 适用范围:

四 检查项目:

1: 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)



2: 外观: 变黑表面≤5%; 花斑面积≤0. 3MM; 刮伤≤20MM现象.

3 插拔力标准符合 U L 310标准.

五 备注:

-0 黄铜 -1 镀镍
-5 亮锡 -3 化学研磨
-4 镀银

六 符合ROHS: SVHC环保要求

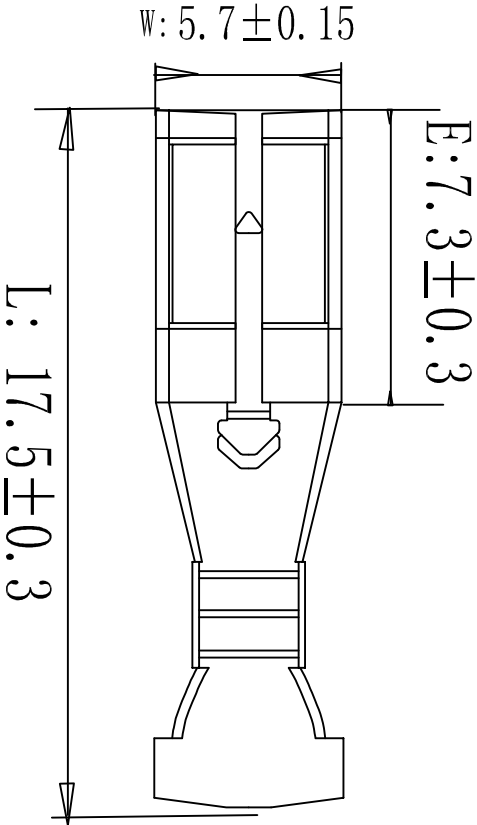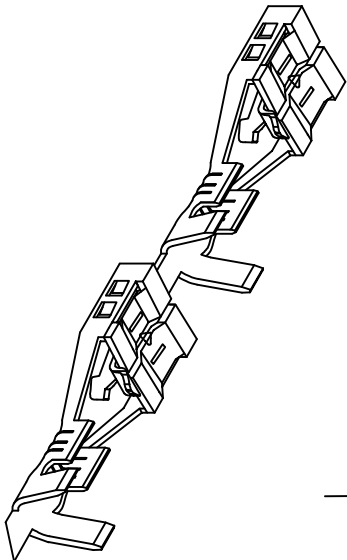

无标示点, 管高		2019-03-04
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周钟民	审核: 陈永明	制图: 王树刚	变更日期: 2019-03-04	比例: 4:1	版本: B
---------	---------	---------	------------------	---------	-------