

产品名称

产品规格表

文件编号

STS(QW)-30

产品编号

20530

材质

PVC

颜色

透明/蓝色

包装数量

2000pcs/Reel

燃烧等级

UL94V-0

单重

0.000425KG

尺寸单位

mm

UL NO.

表面处理

PVC

一 未标注公差:

0-3mm ±0.3 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差:
±1°

三 适用范围:

1 一般材质 75C° - 90C°




2 耐热阻燃 80C° - 105C°

四 检查项目:

1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)

2 外观: 无压痕, 气泡, 缩水, 变形, 缺胶穿孔;
颜色无杂色无异味等

五 符合ROHS环保要求

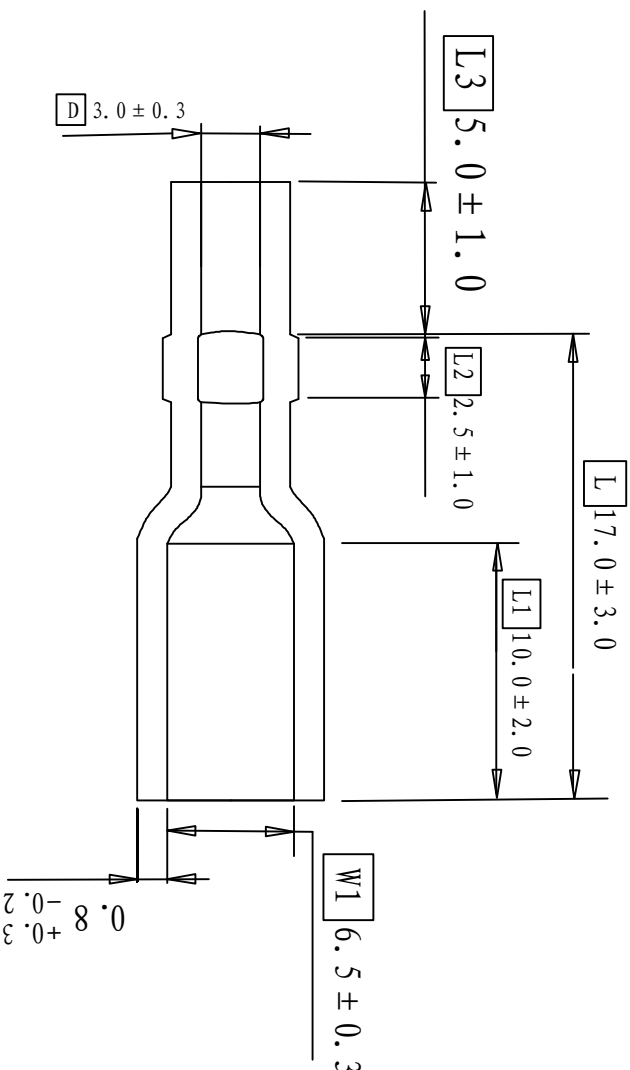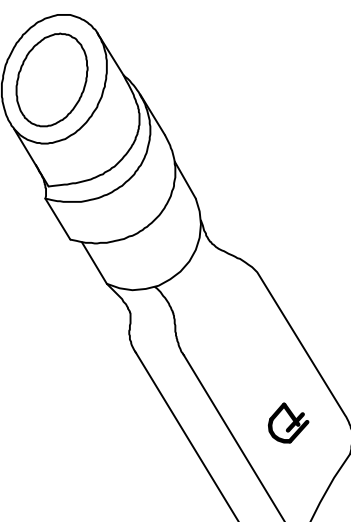

适用端子: 70315, 70315A, 70318, 70318A, 7205A

核准: 吴和展

审核: 王树刚

制图: 韦伟

变更日期: 2011-10-5

比例:

版本: B

DESCRIPTION(修改内容)

APPD(核准)

2011-10-5
DATE(日期)