

产品名称 产品规格表

文件编号 STS(QW)-30

产品编号 20535

材 质 PVC

颜 色 透明/蓝色

包装数量 2000pcs/Reel

燃烧等级 UL94V-0

单 重 0.00045KG

尺寸单位 mm

UL NO.

表面处理 PVC

一 未标注寸法公差:

0-3mm ±0.3 3-6mm ±0.15
 6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差: ±1°

三 适用范围:

1 一般材质 75C° - 90C°


2 耐热阻燃 80C° - 105C°

四 检查项目:



1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)

2 外观: 无压痕, 气泡, 缩水, 变形, 缺胶穿孔;
颜色无杂色无异味等

五 符合ROHS环保要求



W2 3.0 ± 0.3

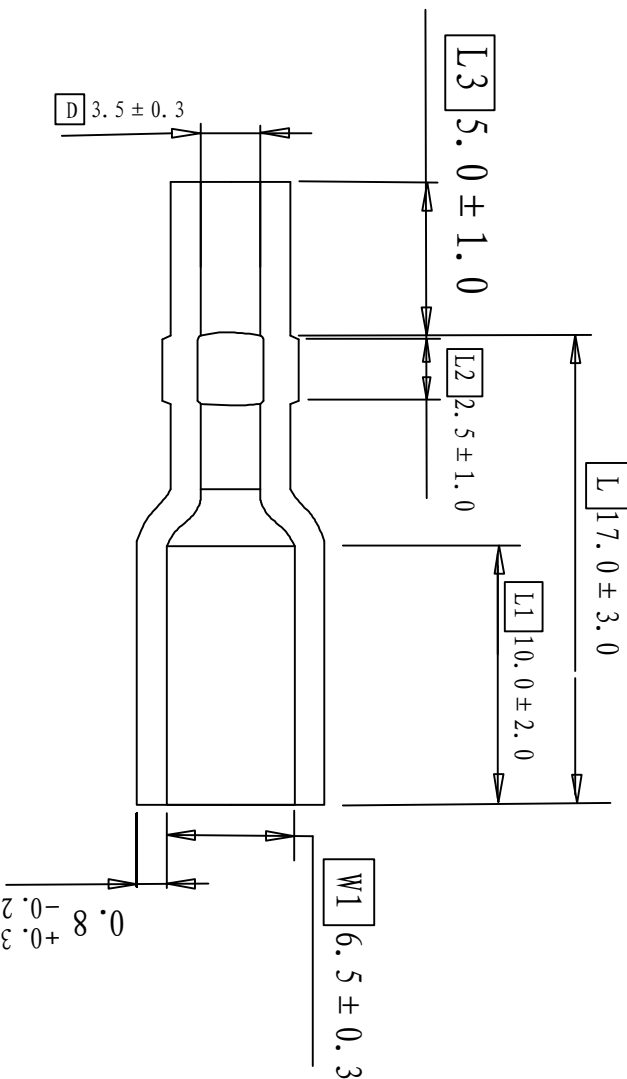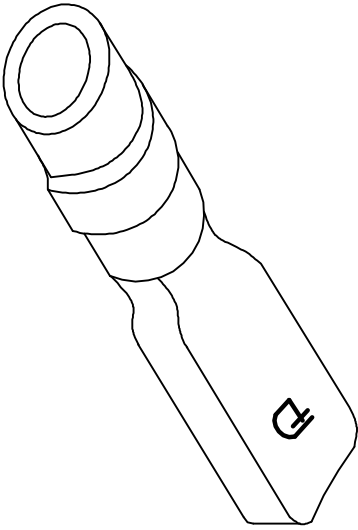

适用端子: 70315, 70315A, 70318, 70318A, 7205A

核准: 吴和展

审核: 王树刚

制图: 韦伟

变更日期: 2011-10-5

比例:

版本: B

DESCRIPTION(修改内容) APPD(核准) DATE(日期) 2011-10-5