
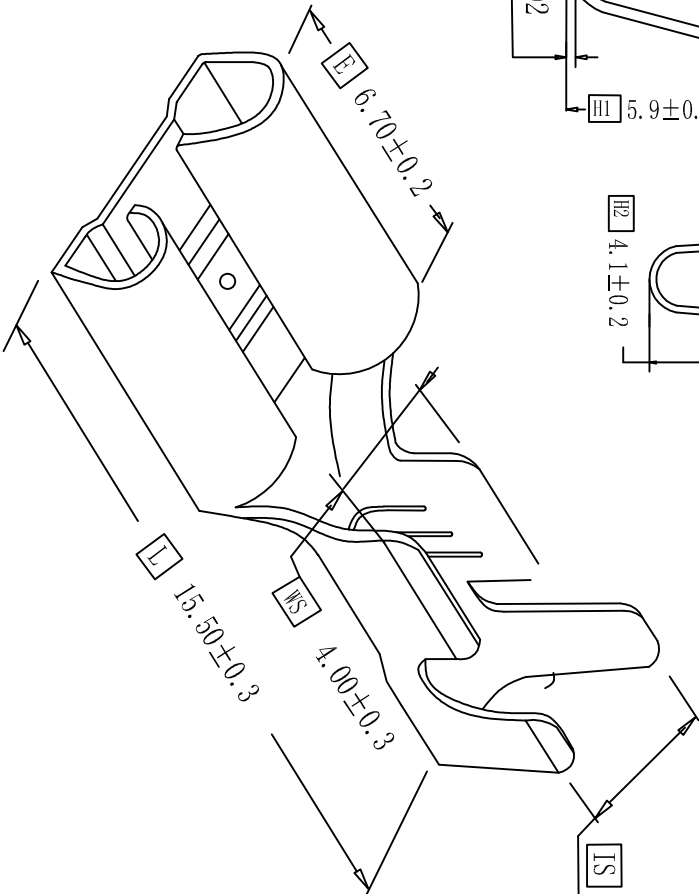
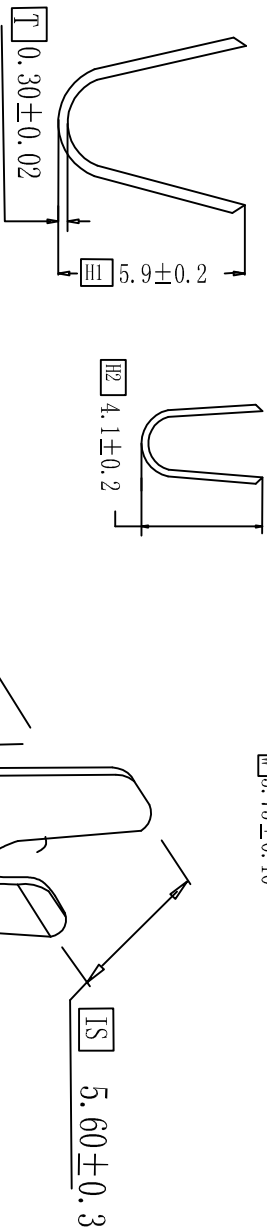


产品名称	产品规格表	
文件编号	SJS(QW)-30	
产品编号	70225-BS	
材 质	黄铜 (BRASS)	
配合公端	(W) 4.75mmX (T) 0.5mm	
包装数量	8000pcs /Reel	
单 重	0.000394Kg	
适用电线	14-18AWG#	
尺寸单位	mm	
UL NO.	E177315	

标准规格

额定电压 250V AC/DC
适用电线 额定电流AC

18AWG# 7A
16AWG# 10A
14AWG# 13A

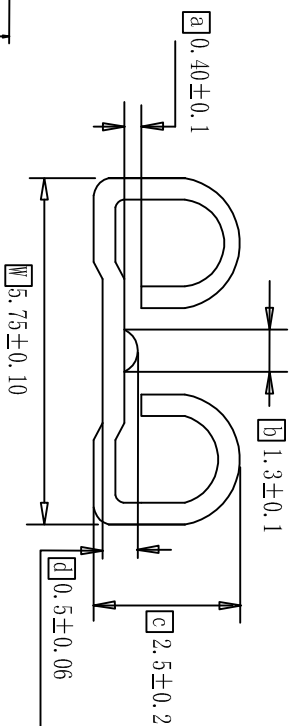

表面处理	☐ 素材 ☐ 抛光	☐ 镀镍 ☐ 镀银	☒ 镀锡 ☐ 镀金
一 未标注寸法公差:	0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15 6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25		
二 角度公差:	±1°		
三 适用范围:			
四 检查项目:	1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主) 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象。 3 插拔力标准符合UL310标准.		
五 备注:	-0 黄铜 -1 镀镍 -2 镀锡 -3 化学研磨 -4 镀银		
六 符合ROHS、REACH环保要求			

a, c, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于45N, 首次拔出力大于等于50N。

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)
核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜
变更日期: 2020-12-7	比例:	版本: B