

产品名称	产品规格表	
文件编号	STS(QW)-30	
产品编号	70225C-BS	
材质	黄铜 (BRASS)	
配合公端	(W) 4.75mmX(T) 0.5mm	
包装数量	8000pcs/Reel	
单重	0.000425Kg	
适用电线	14-16AWG#	
尺寸单位	mm	
UL NO.	E177315	
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍
	☐ 抛光	☐ 镀银 ☐ 镀锡 ☐ 镀金

一 未标注尺寸公差：
0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25

二 角度公差：
±1°

三 适用范围：

四 检查项目：


1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)

2 外观： 本体不可有腐蚀、刮伤或氧化现象。

3 插拔力标准符合 U L 310标准.

五 备注：
-0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -3 化学研磨
-4 镀银

六 符合ROHS、REACH环保要求

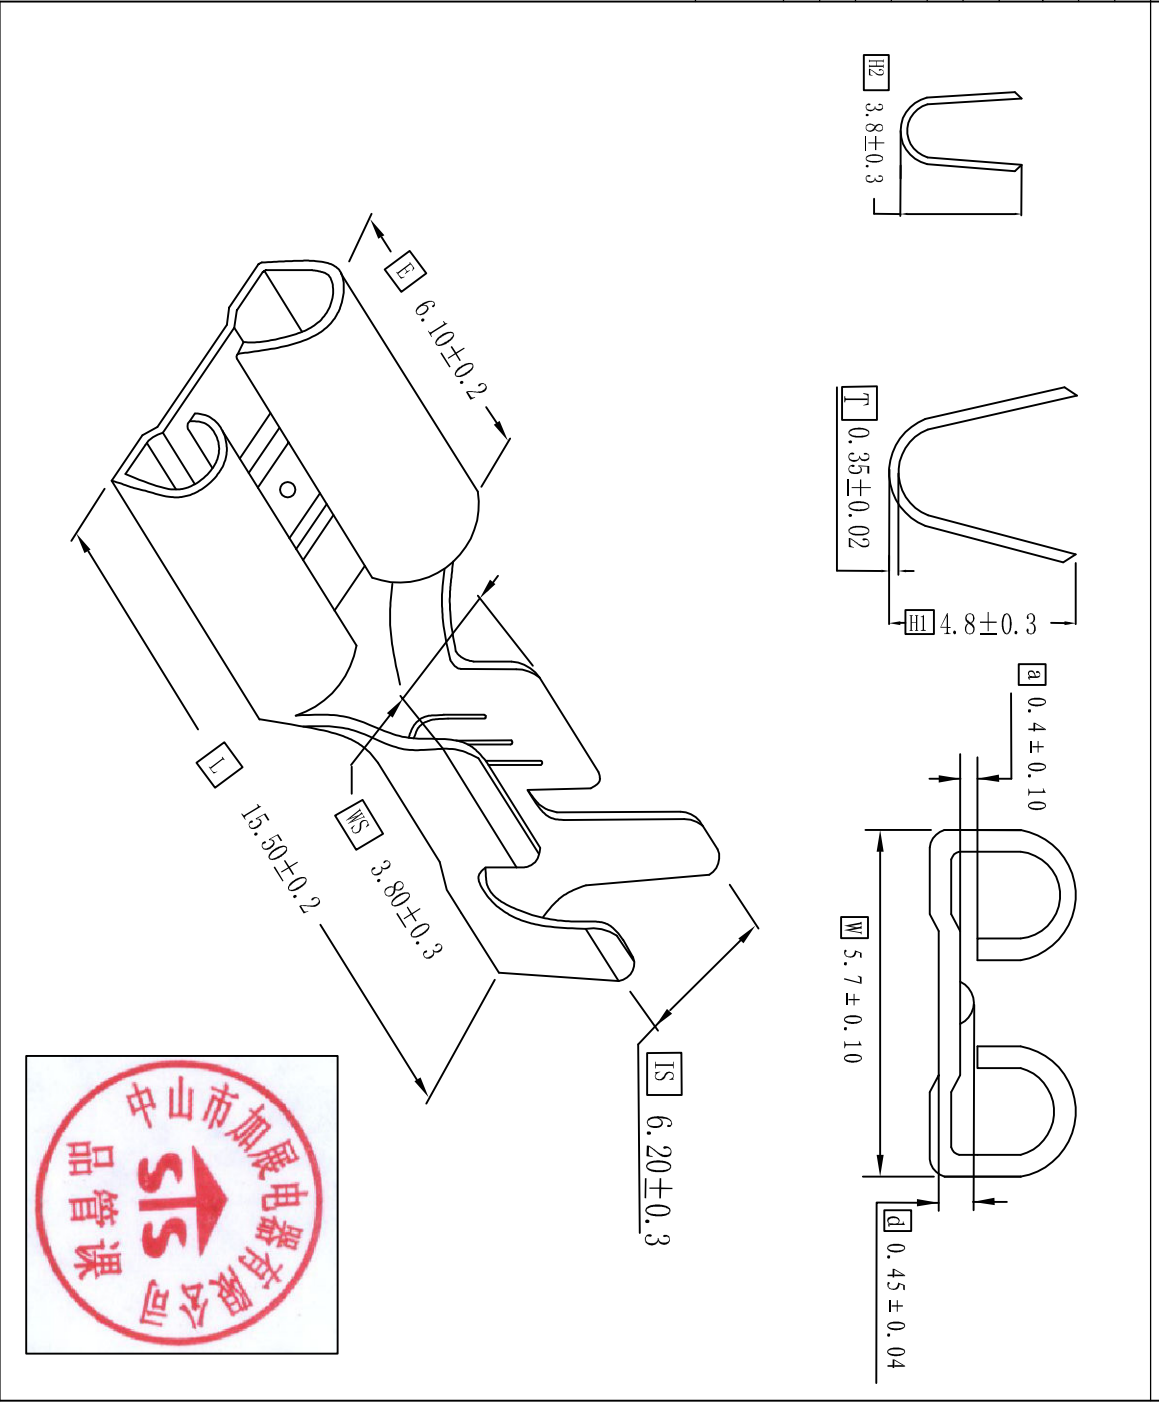

用标准插片宽4.75mmX厚0. mm公端测试插拔力,插入力小于67N. 第一次拉力: 22-80N, 第六次拉力 > 13N				
核准:	周慧明	审核:	王树刚	制图: 颜仕榜
变更日期:	2019-10-5	比例:		版本: B