

产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7121A-BS
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 4.75mmX(T) 0.8mm
包装数量	8000pcs/Reel
单重	0.006375kg
适用电线	18-22AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315

表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☒ 镀锡
	☐ 抛光	☐ 镀银	☐ 镀金

- 一 未标注尺寸公差：

0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15

6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差：





±1°
- 三 适用范围：
- 四 检查项目：
- 1 尺寸量测及规格确认. (量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观： 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象.
- 3 插拔力标准符合 U L 310标准.
- 五 备注：

-0 黄铜 -1 镀镍

-2 镀锡 -3 化学研磨

-4 镀银
- 六 符合ROHS、REACH环保要求

标准规格	
额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC
22AWG#	3A
20AWG#	5A
18AWG#	7A

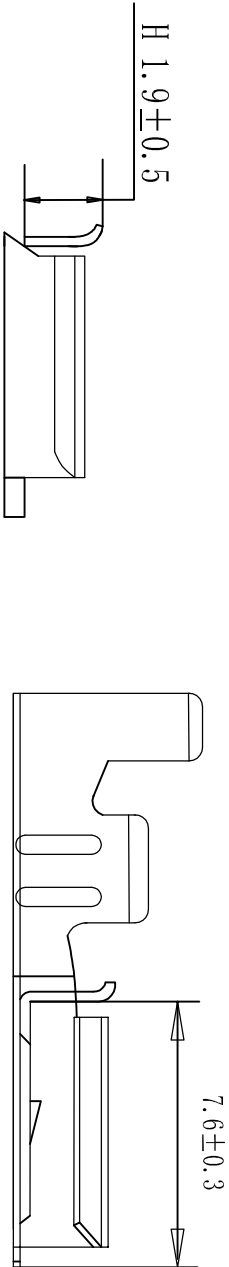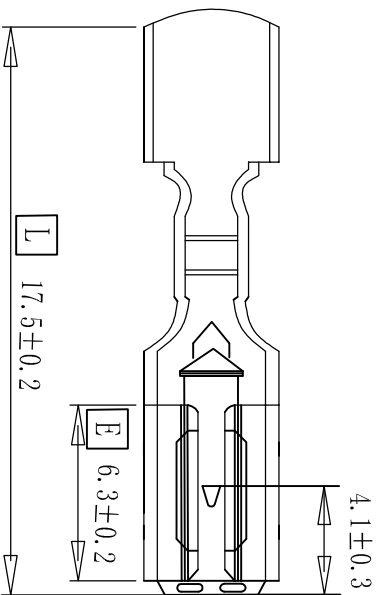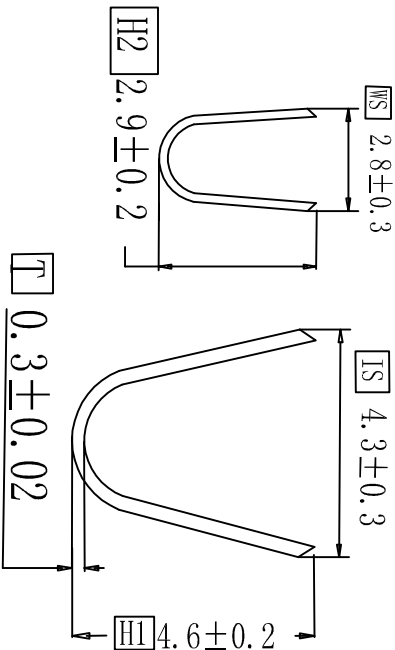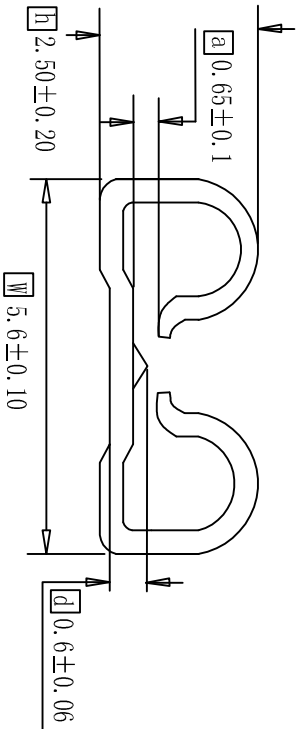

a, d, h 尺寸为参考尺寸，最终以与公端适配插拔力为准：首次插入力小于等于 35N，首次拔出锁定力大于等于 80N。

无标示点, 管高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕帮	日期: 2020-5-5	比例:	版本: B
---------	---------	---------	--------------	-----	-------