


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7648-BS
材质	黄铜(BRASS)
配合公端	(W)4.75mmX(T)0.8mm
包装数量	5000pcs/Reel
单重	0.000476kg
适用电线	16-20AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	E177315
表面处理	☐ 素材 ☐ 镀镍 ☐ 镀锡 ☐ 亮锡

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ± 0.1 3-6mm ± 0.15
6-10mm ± 0.2 10-30mm ± 0.25
- 二 角度公差:
 $\pm 1^{\circ}$
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认.(量测部位以标英文字母为主)
- 2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象.
- 3 插拔力标准符合 U L 310标准.
- 五 备注:

六 符合ROHS、REACH环保要求

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	4A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	

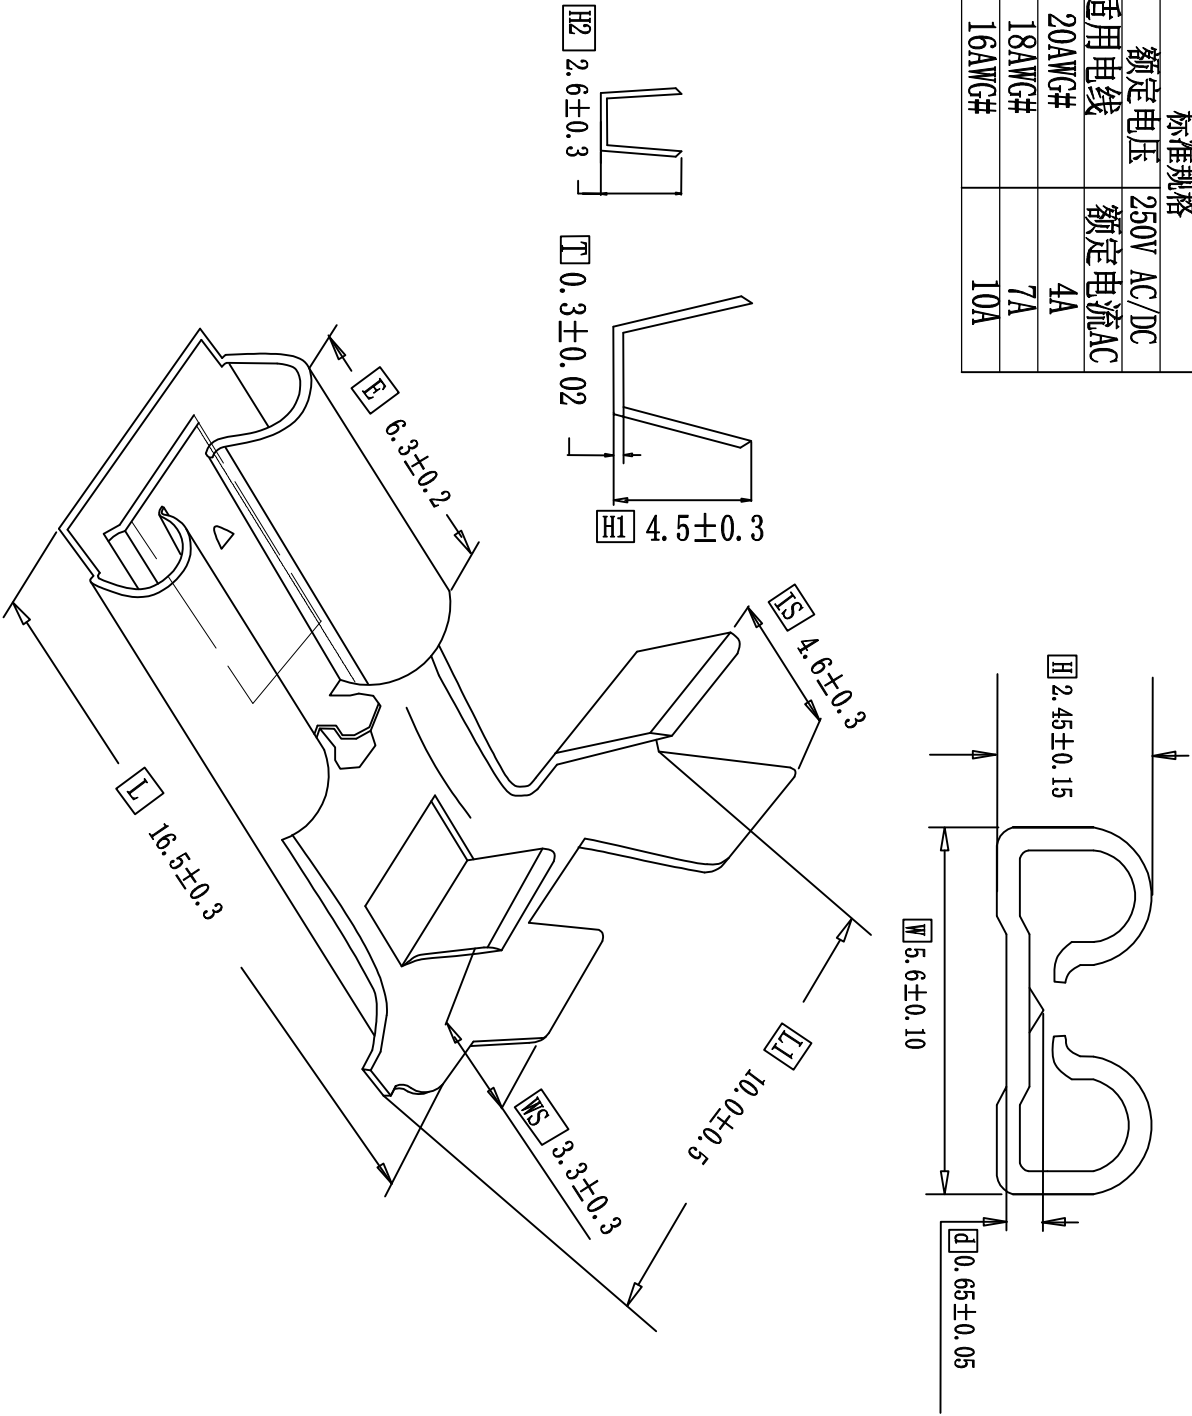

H, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于35N, 首次拔出锁定力大于等于80N。

无标示点, 管高	2012-04-18	
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-04-18	比例:	版本: B0
---------	---------	---------	----------------	-----	--------