


产品名称	产品规格表		
文件编号	STS (QW)-30		
产品编号	7628T-BS		
材 质	黄铜 (BRASS)		
配合公端	(W) 4.8mmX(T) 0.8mm		
包装数量	7500pcs/Reel		
单 重	0.00054Kg		
适用电线	16-18AWG#		
尺寸单位	mm		
UL NO.			
表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 亮锡		
一 未标注寸法公差:			
0-3mm	±0.1	3-6mm	±0.15
6-10mm	±0.2	10-30mm	±0.25
二 角度公差:			
	±1°		
三 适用范围:			
四 检查项目:			
1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)			
2 外观: 本体不可有腐蚀,刮伤或氧化现象 .			
3 插拔力标准符合 U L 310标准.			
五 备注:			
-0 黄铜 -1 镀镍			
-2 镀锡 -5 亮锡			
六 符合ROHS、REACH环保要求			
无标示点,管高		2012-03-13	
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)	

标准规格		
额定电压	250V AC/DC	
适用电线	额定电流AC	
20AWG#	4A	
18AWG#	7A	
16AWG#	10A	

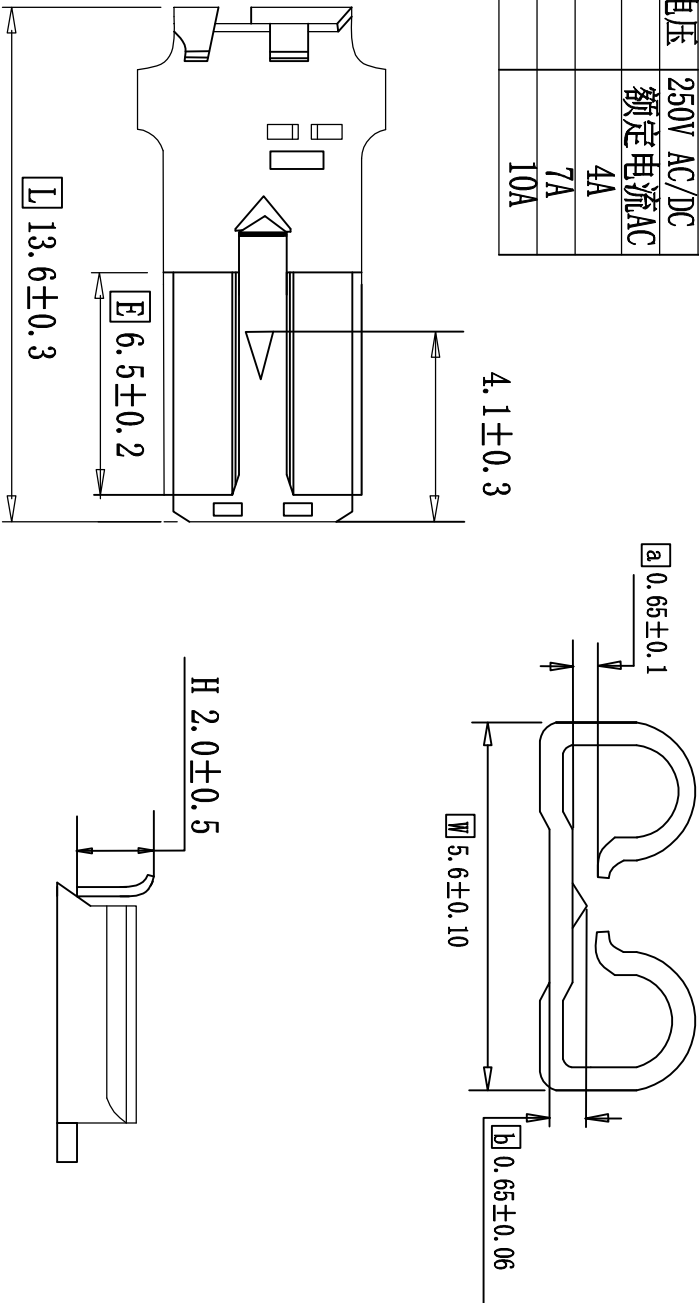

a, b尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于35N, 首次拔出锁定力大于等于80N。

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2021-10-5	比例:	版本: B
---------	---------	---------	---------------	-----	-------