


产品名称	产品规格表
文件编号	STS(QW)-30
产品编号	7075-B5
材质	黄铜 (BRASS)
配合公端	(W) 6.35mmX (T) 0.5mm
包装数量	5000pcs/Reel
单重	0.00076kg
适用电线	12-16AWG#
尺寸单位	mm
UL NO.	

标准规格	
额定电压	250V AC/DC
适用电线	额定电流AC
12AWG#	20A
14AWG#	15A
16AWG#	10A
使用温度范围	-40~125℃

表面处理	☐ 素材	☐ 镀镍	☐ 镀锡
	☐ 亮锡		

- 一 未标注寸法公差:
- 0-3mm ±0.1 3-6mm ±0.15
6-10mm ±0.2 10-30mm ±0.25
- 二 角度公差:
±1°
- 三 适用范围:
- 四 检查项目:
- 1 尺寸量测及规格确认。(量测部位以标英文字母为主)
 - 2 外观: 本体不可有腐蚀, 刮伤或氧化现象 .
 - 3 插拔力标准符合UL 310标准.
- 五 备注:
- 0 黄铜 -1 镀镍
-2 镀锡 -5 亮锡
- 六 符合ROHS、REACH环保要求

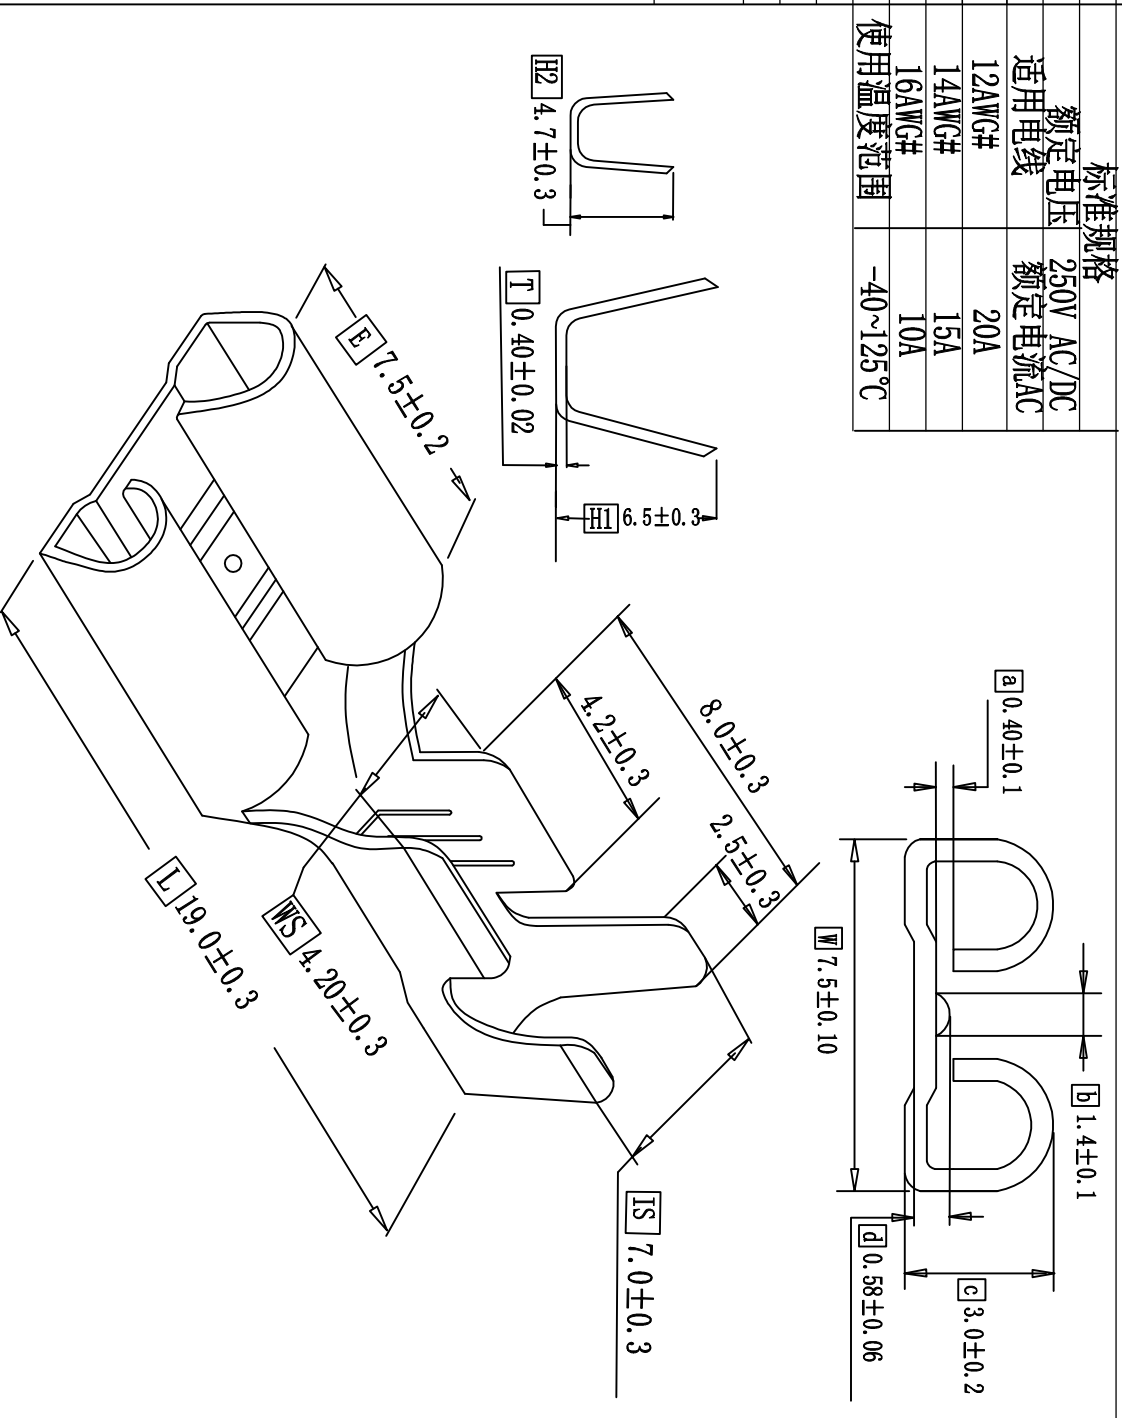

a, c, d尺寸为参考尺寸, 最终以与公端适配插拔力为准: 首次插入力小于等于60N, 首次拔出力大于等于50N。

无标示点, 皆高		2011-10-5
DESCRIPTION(修改内容)	APPD(核准)	DATE(日期)

核准: 周慧明	审核: 王树刚	制图: 颜仕榜	日期: 2020-10-5	比例:	版本: B0
---------	---------	---------	---------------	-----	--------